


TOTO

机械密封式地漏

为了充分发挥产品功能,请按本使用说明书内容正确安装

1 组成明细单

DSFD01系列

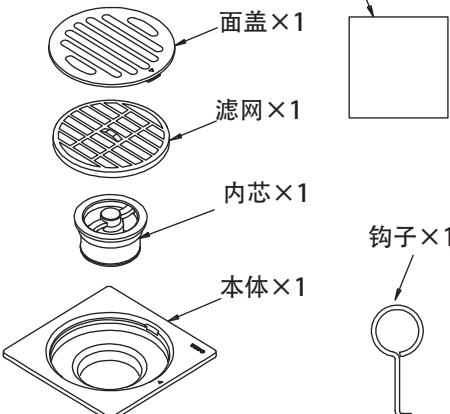

面盖×1

滤网×1

内芯×1


本体×1

钩子×1

说明书×1



DSFD70系列

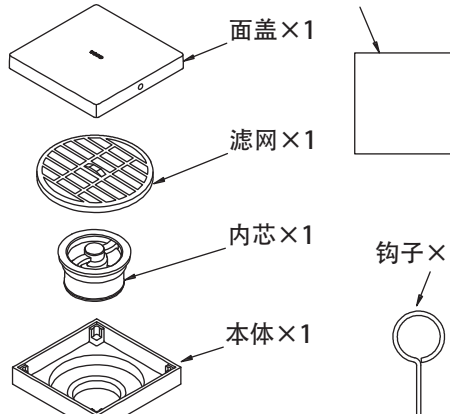

面盖×1

滤网×1

内芯×1


本体×1

钩子×1

说明书×1



DSFD71系列

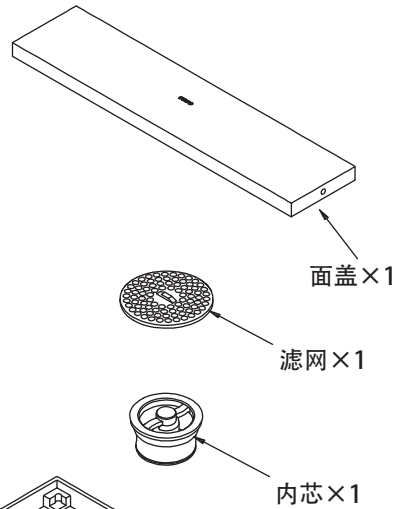

面盖×1


滤网×1

内芯×1



本体×1

钩子×1

说明书×1




2 产品规格

品番	DSFD01系列	DSFD70系列	DSFD71系列
样式			
尺寸	100*100	100*100	80*300
密封形式	机械密封式	机械密封式	机械密封式
主材料	铜合金	铜合金	铜合金
排水流量	普通型	普通型	普通型
使用场合	地面排水	地面排水	地面排水
适配排水管	DN50	DN50	DN50

3 完成图


DSFD01系列

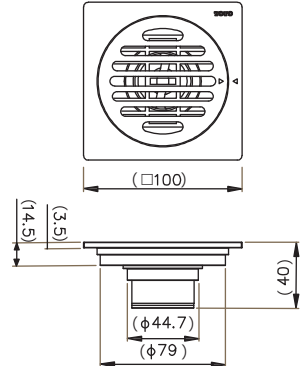

Top view: (□100)

Side view dimensions: (14.5), (3.5), (40), (φ44.7), (φ79)

DSFD70系列

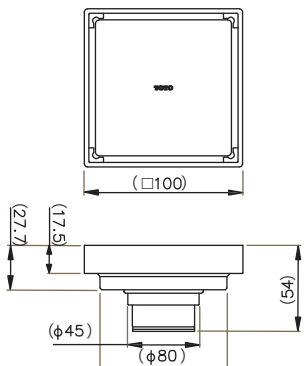


Top view: (□100)

Side view dimensions: (27.7), (17.5), (54), (φ45), (φ80)


3 完成图

DSFD71系列

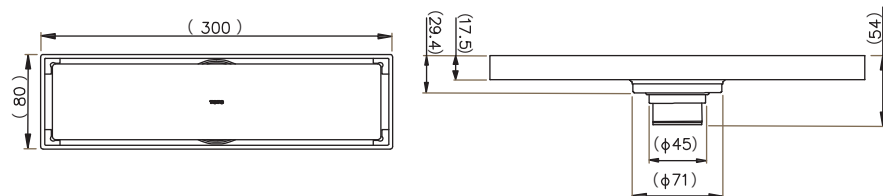

4 安装前注意事项

- 请仔细阅读说明书，熟悉所需的工具、材料及安装顺序，避免因误装导致损失
- 安装时需要根据当地的管路安装条例进行安装
- 安装时请佩戴橡胶手套进行施工，避免划伤
- 为了确保管道排水的通畅，请注意管道安装前清洁工作

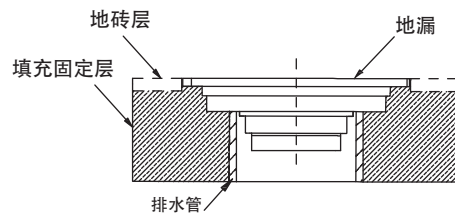


参考示意图

5 安装方法


1. 安装前请如图所示取下面盖1、滤网2、内芯3，并妥善保管好

*施工要点


- 取出面盖1时（如图①所示），需要注意标识箭头对齐方能取出（仅DSFD01系列）
- 取出内芯3时，建议使用使用钩子5辅助取出（如图②所示），同时注意拧的方向




图①




图②




2. 确认安装地漏本体的位置及安装高度A值(参考值)，清理地面及排水管口，在预定位置倒上水泥砂浆，并在排水管结合处涂布上密封胶

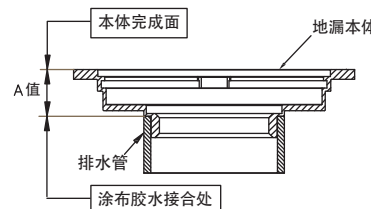


品番	DSFD01系列	DSFD70系列	DSFD71系列
A值	(16.5)	(29.7)	(31)



3. 将地漏本体套入排水管内，并确认有无渗漏

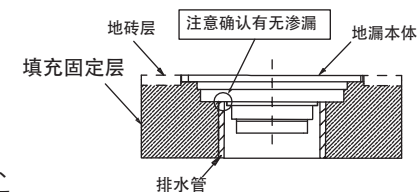


4. 确认无渗漏后、完成砂浆层、底漆层、防水层、水泥层和地砖层（地砖层施工请见施工5），为了确保排水顺利，地漏安装位置必须是整个装好的地面的最低点。

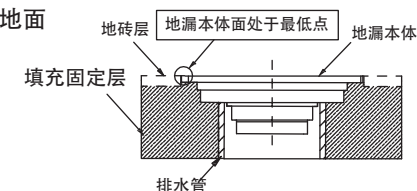


5. 铺设地砖

如图所示，在地砖上开孔，将地砖铺装平整。用水泥填充排水口与瓷砖间隙，去除多余的水泥。

DSFD01系列 / DSFD70系列




DSFD71系列

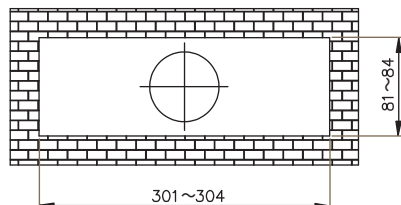


*DSFD70系列和DSFD71系列的面盖是可以两用，客户可以根据需求来选择安装方式

DSFD70系列



1) 面盖正面使用



2) 面盖反面使用



DSFD71系列




6. 地漏本体固定安装完后，依次装入内芯3、滤网2、面盖1

*施工要点

- 装入内芯3时，建议使用使用钩子5辅助装入（如图③所示），同时注意拧的方向
- 装入面盖1时（如图④所示），需要注意标识箭头对齐方能装入（仅DSFD01系列）

备注：
DSFD01系列、DSFD70系列、
DSFD71系列施工方法相同

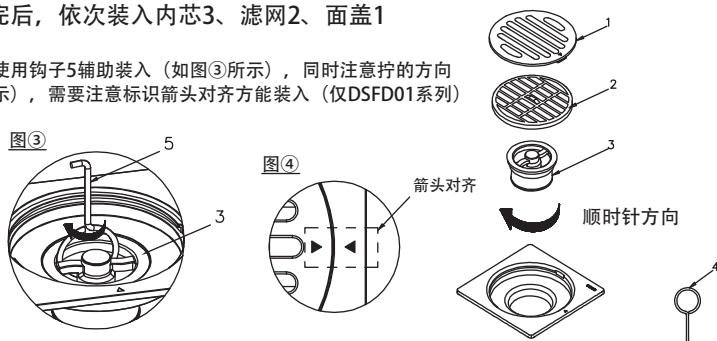

6 保养

◆为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

- 1.经常用软布擦拭或用软布蘸水擦拭。
- 2.当有污垢且较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
- 3.不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁本品。


◆保养清洁时请佩戴橡胶手套，避免划伤。

◆用户长时间使用后，地漏会有杂物堵塞的可能，导致异味上扬和排水不畅。请客户定期清理，以免发生灾害。


◆发现有异味情况，先检查内芯的塞子是否被杂物撑开，导致异味上扬。如果出现此种情况清理杂物后可以变回正常。

◆面盖保养拆卸方法


DSFD01系列

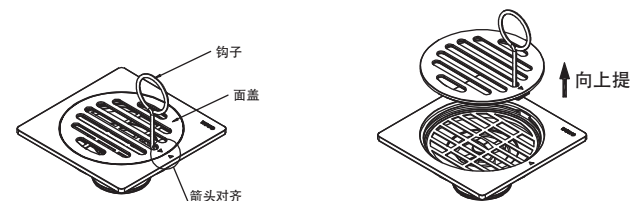

DSFD70系列

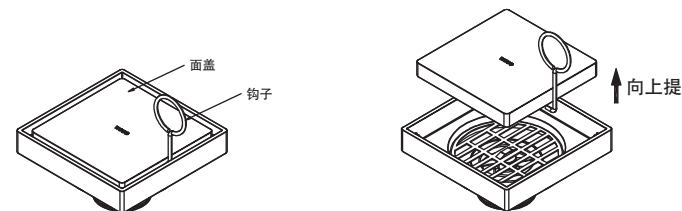

DSFD71系列

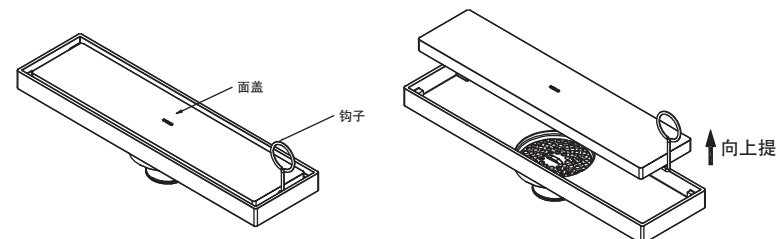

TOTO

保 证 书

用 户	
销售安装店	
购 买 日	
保 修 期	自安装日起1年内。

*若上栏内容未记全，该保证书视为无效。因此请用户购买时对記入内容进行确认。

*本保证书中的保修项目仅限于保证书中所约束的免费维修项目进行维修。

*在保修期间，若产品发生故障（漏水、渗漏），请拨打全国售后服务电话报修。

维修规定

1. 保修期间，在用户正确按说明书、不干贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。
2. 在保修期内发生损坏需得到免费修理时，请拨打全国售后服务电话报修。
3. 在保修期内，下面所列场合的维修为有偿维修。
 - ① 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
 - ② 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
 - ③ 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
 - ④ 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤（如家庭用商品作为业务上商品使用）。
 - ⑤ 沙粒或污物等造成的损伤。
 - ⑥ 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
 - ⑦ 由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害（液化气）、盐害及异常电压、使用指定外的电源（电压、频率）等原因造成的故障及损伤。
 - ⑧ 本保证书没有指定的场合。
 - ⑨ 本保证书中用户姓名、销售店、安装店、购买日期未填写的场合。
 - ⑩ 不能出示购买发票的场合。
 - ⑪ 由结冰引起的故障。
4. 本保证书只在中国境内有效。（香港、澳门、台湾地区除外）
5. 本保证书丢失不补，请顾客妥善保管。

注意：

- 随着产品式样的不断更新，实物可能与图示不符，但基本原理相同。
- 安装完成后，本说明书务必交由客户保存。

TOTO

检 查 合 格 证

产品型号：见包装上的标签

产品名称：见包装上的标签

生产日期：见包装上的标签

组装工厂：东陶机器（广州）有限公司

厂 址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

检印

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：

800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号

北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn



扫描二维码，
服务预约，方便快捷