

TOTO



请扫码获取说明书

※二维码无法获取到说明书时，以下网址可以下载说明书。

https://www.toto.com.cn/cn/instruction/instruction_search.html

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

OG6561Y
2025.05

目录

目 录

目 录	1
明细单	2
使用条件、施工上的注意与保养	3
安装完成图	4
淋浴支架的安装	5-6
生产厂家与销售商	7

明细单

明 细 单

淋浴支架组品	1套
固定件	2个
内六角螺钉	2个
六角螺母	2个
自攻螺钉	2个
膨胀套	2个
施工说明书	1本
安装使用说明书	1张

使用此明细单的产品包括：

TBW160V0* 滑动式淋浴支架（900mm）

使用条件、施工上的注意与保养

使用条件

- 1.使用环境温度1℃以上。
- 2.如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
- 3.本说明书的产品具有放置花洒及调节淋浴高度的功能。

施工上的注意

- ⚠警告** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
- ⚠注意** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

⚠注意

- 1.请勿撞击本产品，否则可能会造成故障。
- 2.请务必安装在混凝土墙面，必须使用本产品附带的膨胀套和自攻螺钉进行安装，否则因安装不稳定导致产品掉落下来可能会造成人员受伤。
- 3.安装结束后，请确认产品上是否有松动现象。产品有松动时，会造成产品脱落或墙面损坏而可能会导致使用者跌倒或受伤。
- 4.随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。


保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

- 1.经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
- 2.当有污垢且较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

安装完成图

TBW160V0* 滑动式淋浴支架（900mm）

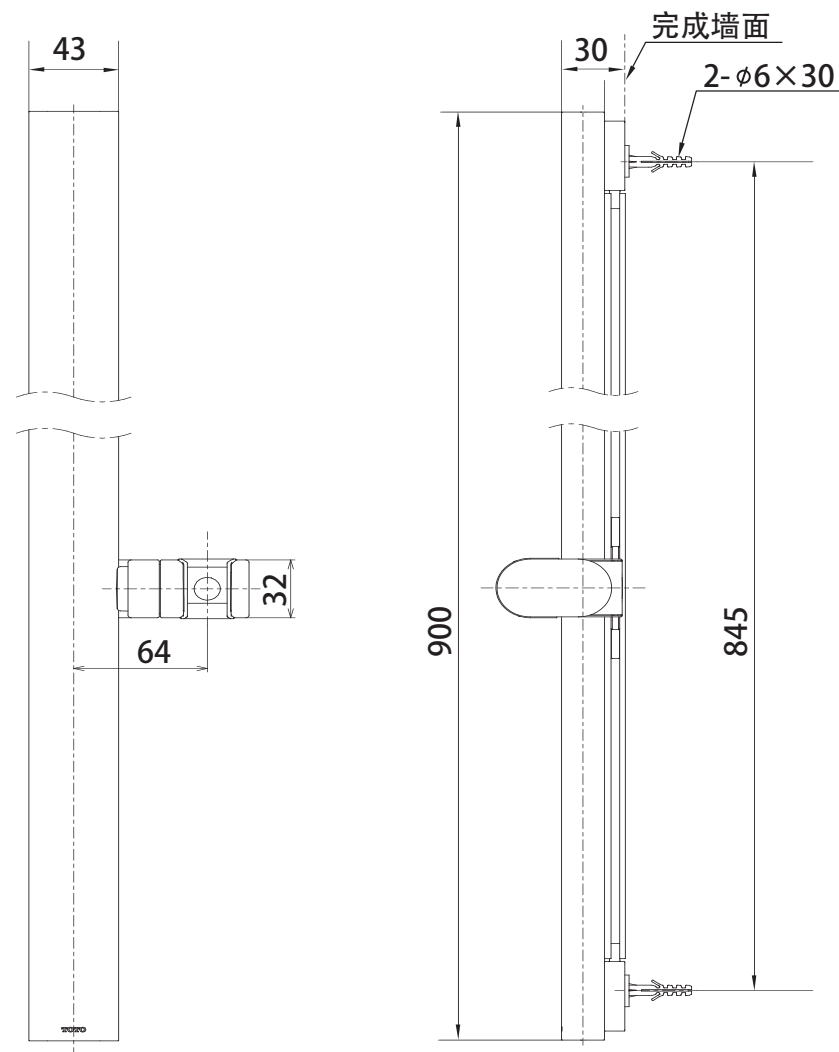

注：上記尺寸单位为mm；

淋浴支架的安装

1.如图1，在墙上合适位置打孔（深度50mm），保证2个孔在竖直方向，将膨胀套打入孔内。

2.如图2，用自攻螺钉将固定件固定（注：固定件有发泡垫片的一侧贴紧墙面），保证两个固定件的中心距离为845mm。（注：为了使2个固定件之间的距离有调整空间，自攻螺钉先不要拧紧，距离调整好再充分拧紧自攻螺钉）将六角螺母安装在淋浴支架的空隙处，（注：为防止六角螺母掉落，可将内六角螺钉旋入2圈）；将淋浴支架安装在固定件上，确保支架背面与墙面贴紧，最后将内六角螺母用六角扳手充分拧紧，完成安装。

注意：①安装前请确保墙面平整，务必仔细确认好两个固定件之间的距离。

②安装或拆卸时不要划伤电镀表面。


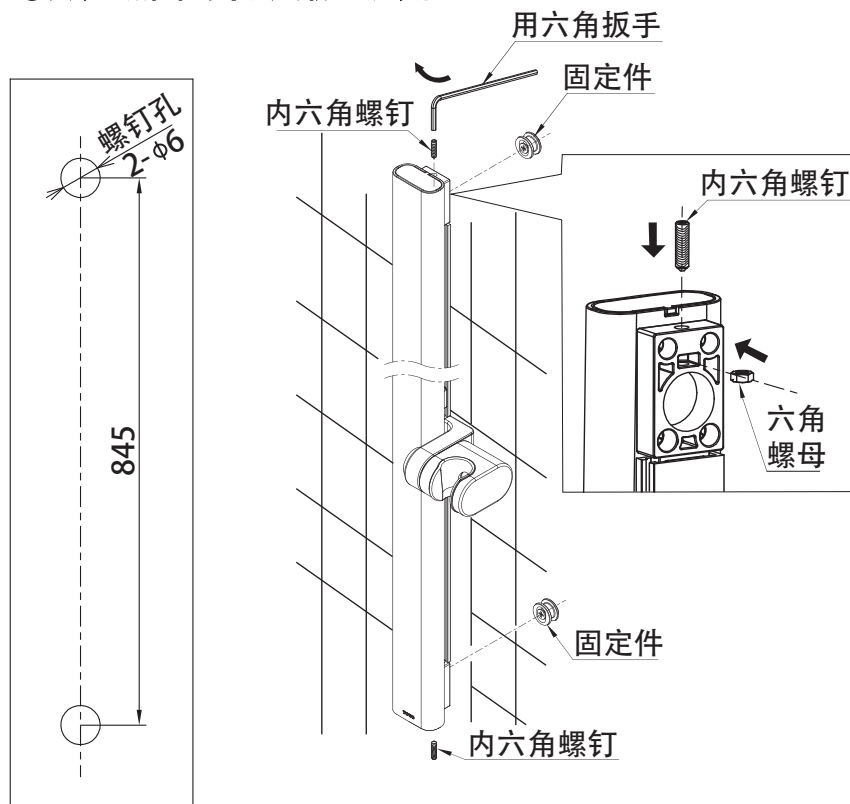


图1

图2

淋浴支架的安装

安装完成图

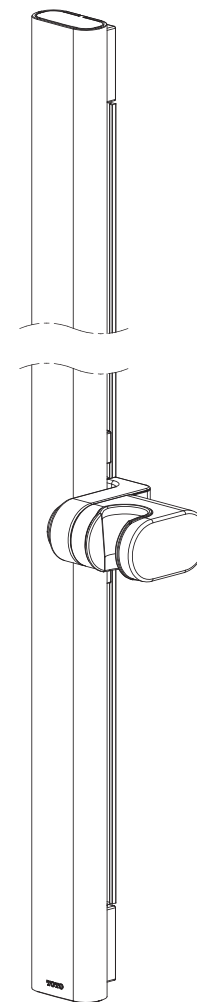

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电 话：（0411）87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn