

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶机器(广州)有限公司

厂 址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)



扫描二维码，
服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。


TOTO

0G490G
2025.02

目 录	
目 录	1
明细单.....	2
使用条件与施工上的注意.....	3-4
施工上的注意与保养.....	4
安装完成图.....	5-8
花洒的安装.....	9-10
生产厂家与销售商.....	11

花洒的安装（以TBW10020C1为例）

1.首先进行供水管路的清洗及耐压检查，安装过程中也应充分注意勿使泥沙等杂质进入花洒或供水管内部。

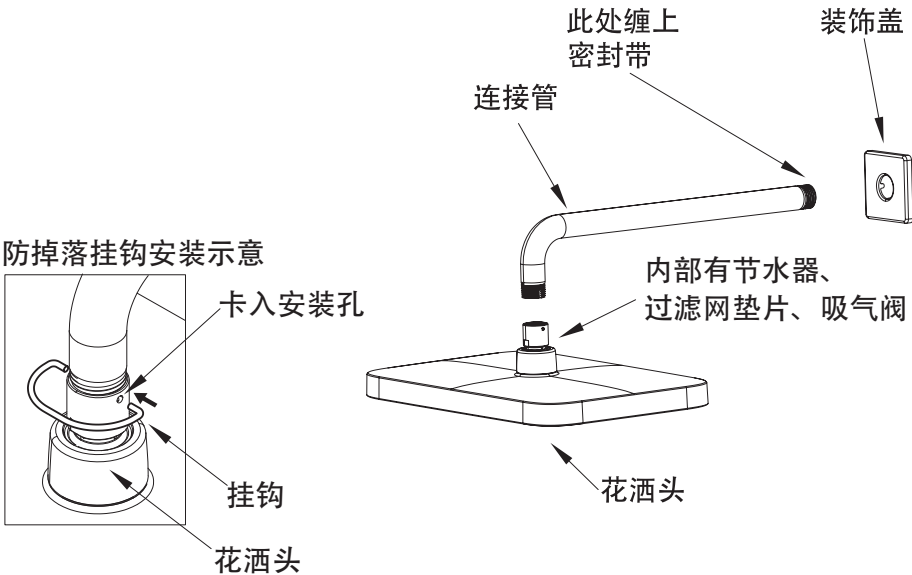

2.连接管的安装：

- (1)先将装饰盖套在连接管上；
- (2)将连接管螺纹处缠上适量密封带，旋入供水管接头中，调整连接管的旋转角度使其弯管部竖直向下。
- (3)固定完了后将装饰盖调整好即可。

3.花洒头部的安装：


将花洒头与连接管旋紧，注意内部的过滤网垫片不要掉落，参照完成图调整好“TOTO”的方向后，将小螺钉用六角扳手旋入螺纹孔中，注意充分旋紧。

4.防脱落挂钩安装：

将防脱落挂钩轻轻掰开，卡入花洒头上的安装孔。


花洒的安装

事前准备的工具

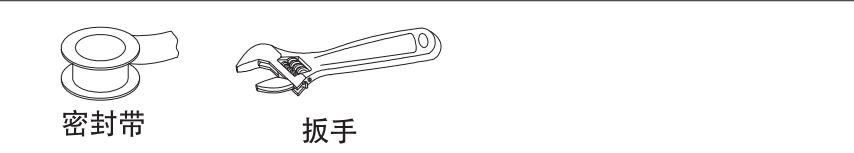

安装前确认

- 确认供水管已经关闭，确认安装前水路进行清洗了。
- 仔细阅读施工说明书并按照说明书的安装要领来进行安装。
- 确认您所看到的包装盒内的部件同下图相同。

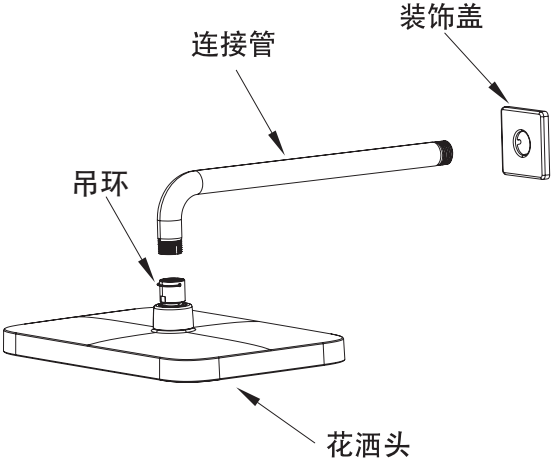

明细单

明细单

散水板部	1套
连接管部	1套
装饰盖部	1个
挂钩	1个
施工说明书	1本
使用说明书	1本

使用此明细单的产品包括:

- TBW10000C1 埋墙式花洒 (L系列・空气混入)
- TBW10010C1 顶置式花洒 (L系列・空气混入)
- TBW10020C1 埋墙式花洒 (L系列・空气混入)
- TBW10030C1 顶置式花洒 (L系列・空气混入)

使用条件与施工上的注意

使用条件

- 1.供冷水*热水压强：
最低压强.....0.05MPa（流动压）
最高压强.....0.5MPa（静压）
推荐使用压力.....0.12~0.5MPa（流动压）
- 2.供水温度在4℃~70℃，建议使用热水温度60℃以下，供热水请勿使用蒸汽。
- 3.使用环境温度0℃以上，60℃以下。如果不高于0℃，花洒会出现变形、冻裂等现象，同时高于60℃，可能会损坏花洒内部结构。
- 4.为防止花洒内部损坏，花洒吐水温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。
- 5.长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 6.如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
- 7.本说明书中的产品具有清洗功能。

施工上的注意


- ⚠警告 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人员重伤或死亡。
- ⚠注意 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人身伤害或财产损失。

警告

- 1.花洒的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
- 2.请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。
- 3.供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
- 4.当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。


安装完成图

TBW10030C1 固定式淋浴头

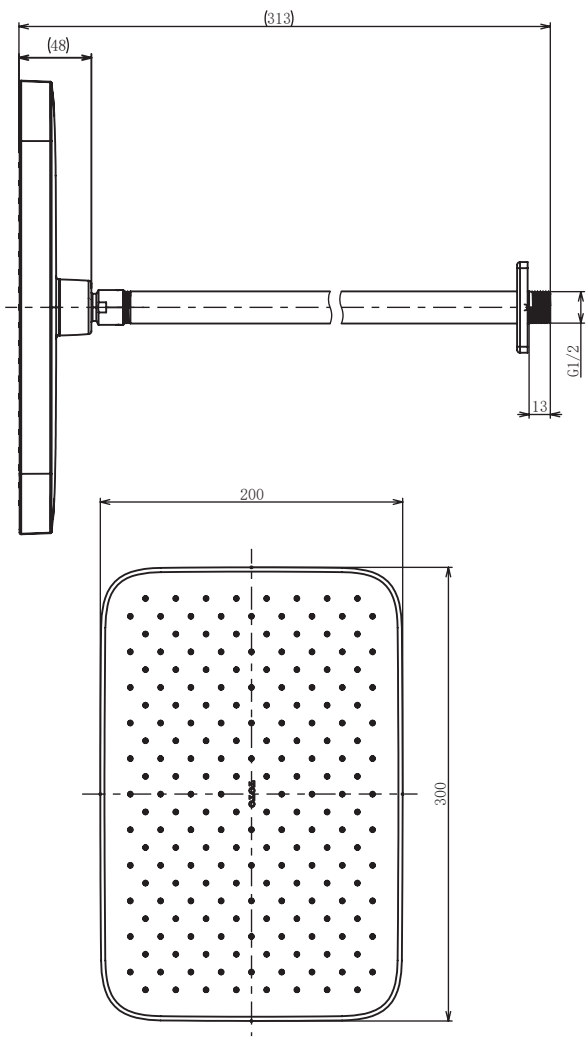

注：上記尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸。


安装完成图

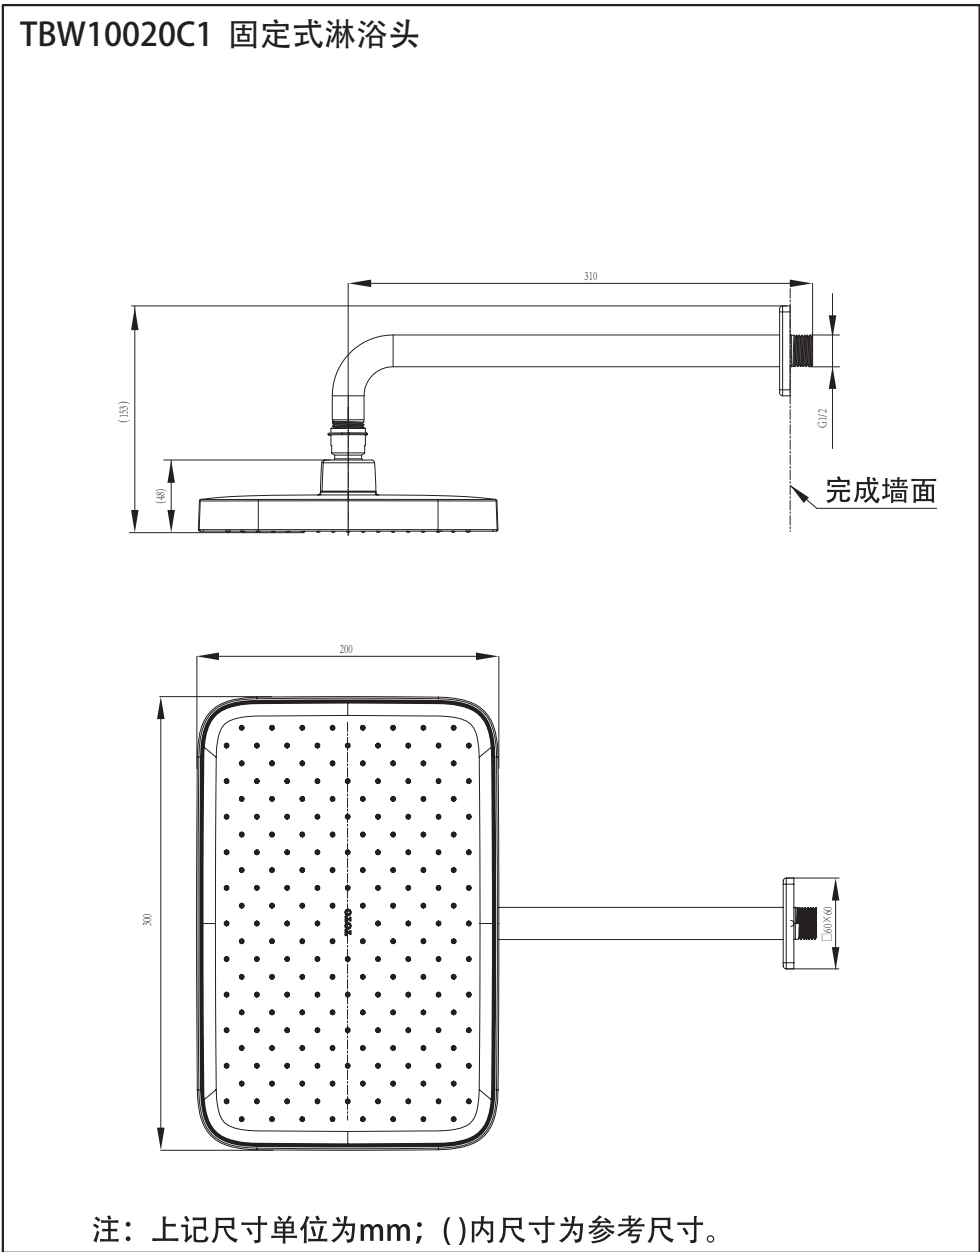

施工上的注意与保养

⚠注意

- 1.由于陶瓷阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。
- 2.请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
- 3.随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
- 4.本产品必须远离暖风机或浴霸等发热源，否则可能会损坏花洒表面和内部结构。



- 5.在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。

防冻措施


- 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
- 1.产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
 - 2.因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
 - 3.施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
 - 4.因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。

保养

- 为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。
- 1.经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
 - 2.当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
 - 3.不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁本产品。

安装完成图


TBW10000C1 固定式淋浴头

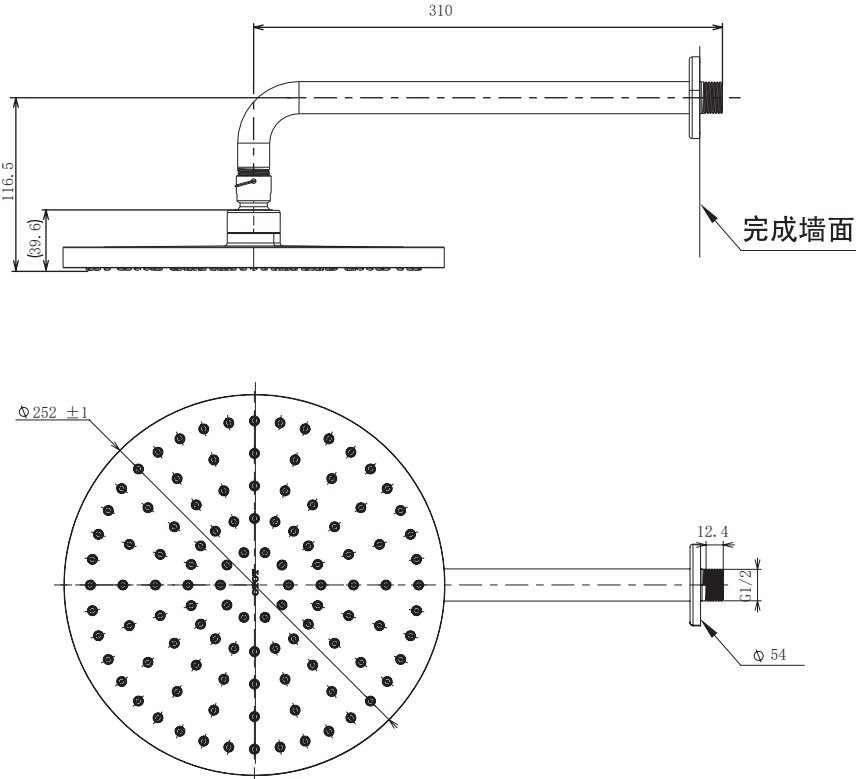

注：上記尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸。

安装完成图

TBW10010C1 固定式淋浴头

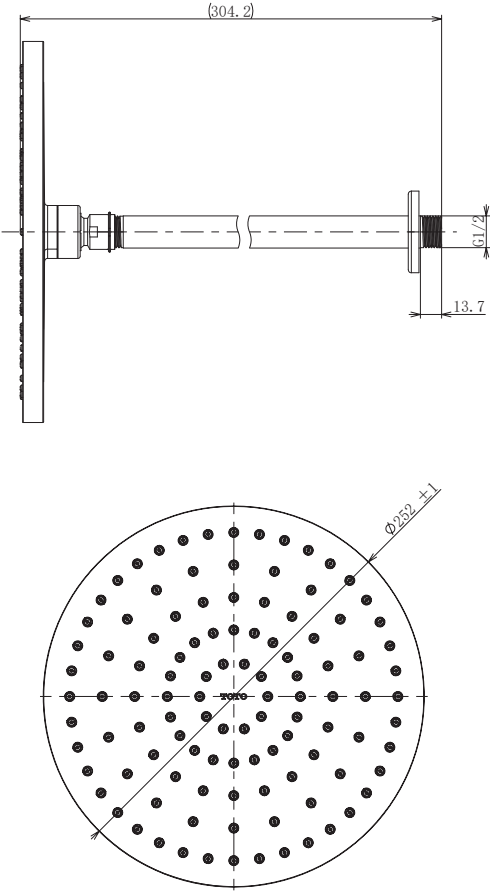

注：上記尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸。