

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO



0G489G
2025.02

目录

目 录

目录.....	1
明细单.....	2
使用条件.....	3
施工上的注意与保养.....	4
安装完成图.....	5
生产厂家与销售商	6

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签
产品名称：见包装箱上的标签
生产日期：见包装箱上的标签
组装工厂：东陶机器(广州)有限公司

厂 址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司
全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)
400-820-9787(手机用户)




扫描二维码，
服务预约，方便快捷


销售商：东陶(中国)有限公司
地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室
网 址：www.toto.com.cn

安装完成图

TBW09000C*单功能手持花洒(浴室淋浴用)

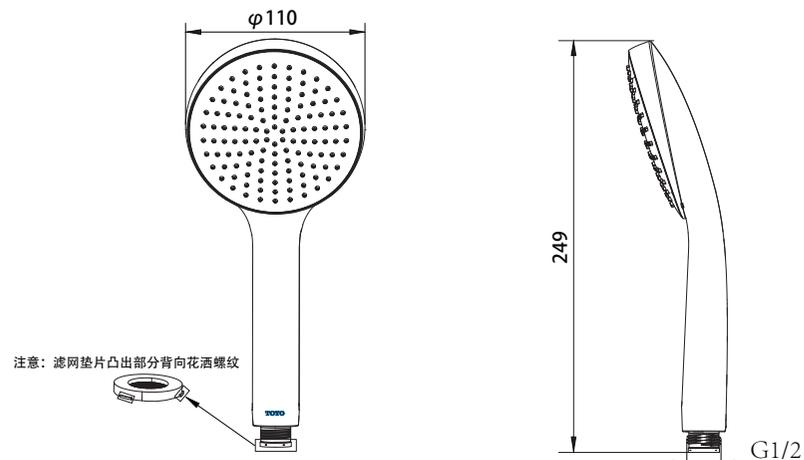

TBW09010C*三功能手持花洒(浴室淋浴用)

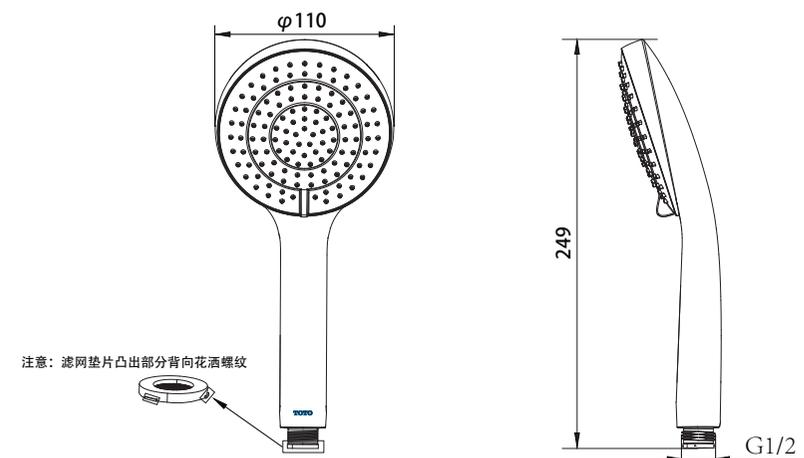

注：上記尺寸单位为mm；
 TBW09000C1为3级水效，TBW09000C2为2级水效。
 TBW09010C1为3级水效，TBW09010C2为2级水效。
 与手持花洒软管连接时，拆下软管侧的密封垫片，
 在手持花洒中使用附带的滤网垫片。

明细单

明细单

手持花洒	1个
滤网垫片	1个
施工说明书	1本
使用说明书	1本

使用此明细单的产品包括：

- TBW09000C*单功能手持花洒 (浴室淋浴用)
- TBW09010C* 三功能手持花洒 (浴室淋浴用)

使用条件

使用条件

- 1.手持花洒需配合水龙头使用。
- 2.供冷水*供热水压力:
最低压力……………0.05MPa(流动压)
最高压力……………0.5MPa(流动压)
推荐使用压力……………0.1~0.5MPa(流动压)
检测压力……………0.5MPa(流动压)
- 3.供热水温度不得超过70℃,建议使用温度60℃,供热水请勿使用蒸汽。
- 4.使用环境温度1℃~40℃,如果低于0℃,手持花洒会出现变形、冻裂等现象。
- 5.为防止花洒内部损坏,花洒吐水时温度不得超过60℃,建议使用温度45℃以下。
- 6.为了达到最好的安装与使用效果,手持系列花洒推荐与「TOTO」水嘴一起配套使用。
- 7.安装时,淋浴支架与水嘴本体中心距离最大为1150mm。
- 8.长时间不使用时,可能导致花洒内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 9.如果您需要废弃本产品,请勿将其作为一般生活垃圾处理,请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
- 10.本说明书的产品具有清洗功能。

施工上的注意

- ⚠警告 表示如果无视此标志而误操作时,有可能造成人员重伤或死亡。
⚠注意 表示如果无视此标志而误操作时,有可能造成人身伤害或财产损失。

⚠警告

- 1.花洒的供热水一侧处于高温状态,请勿使皮肤直接接触五金配件表面,否则可能会烫伤。
- 2.请勿配反冷*热水配管,否则可能会烫伤。
- 3.供热水请勿使用蒸汽,否则可能会烫伤。
- 4.当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时,水温会发生变化,要用手测试水温后再使用,否则可能会烫伤。


施工上的注意与保养

⚠注意

- 1.请勿撞击本产品,否则可能会造成故障、漏水。
- 2.随着产品式样的不断更新,实物可能与图示不符,但基本原理相同。
- 3.本产品必须远离暖风机或浴霸等发热源,否则可能损坏花洒表面和内部结构。
- 4.在可能结冰的场所使用时,要切实做好防冻措施。
由于结冰,零件破损,有可能导致漏水,造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的温度低于0℃。



禁止



防冻措施

在可能结冰的场所使用时,要切实做好防冻措施。

- 1.产品结冰的话零件损坏,成为漏水的原因。
- 2.因结冰造成的零件损坏即使在保修期内也是有偿修理。
- 3.施工完了后或长时间不使用时,要有预防突然降温的准备,要对产品进行结冰预防。
- 4.因为有结冰的危险,请不要让产品周围的温度在0℃以下。

保养

为长期保持产品的美观,请用户按以下方法维护保养。

- 1.经常用软布擦拭或用软布蘸水擦拭。
- 2.当有污垢且较明显时,请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
- 3.不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁本产品。