

使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并保留使用。

TOTO

TOTO 检查合格证

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

检印

组装工厂：东陶机器（广州）有限公司

厂址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

本公司淋浴器产品水效等级符合
GB 28378-2019 《淋浴器水效限定值及水效等级》的要求，
淋浴器水效等级指标如下：

单位：升每分

类型	流量		
	1级	2级	3级
手持式花洒	≤4.5	≤6.0	≤7.5
固定式花洒			≤9.0

东陶（中国）有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787（固定电话）

400-820-9787（手机用户）



扫描二维码，
服务预约，方便快捷

销售商：东陶（中国）有限公司

地址：北京市朝阳区光华路1号北京嘉里中心北楼1915室

网址：www.toto.com.cn

OG5021G
2024.12

目 录	
目录.....	1
明细单.....	2
使用条件.....	3
使用上的注意与保养.....	4
拆卸与检查.....	5
保证书.....	6
检查合格证	

用 户	
销售安装店	
购 买 日	
保 修 期	自安装日起1年内

*若上栏内容未记全，该保证书将视为无效。因此请用户购买时对記入内容进行确认。
*本保证书中的保修项目仅限于 保证书中所约束的免费维修项目进行维修。
*在保修期间，若产品发生故障（漏水、渗漏），请拨打全国售后服务电话报修。

维修规定


1.保修期间，在用户正确按安装说明书、不干贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。
2.在保修期内发生损坏需要得到免费维修时，请拨打全国售后服务电话报修。
3.在保修期内，下面所列场合的维修为有偿维修。
① 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
② 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
③ 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
④ 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤（如家庭用商品作为业务上商品使用）。
⑤ 沙粒或污物等造成的损伤。
⑥ 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
⑦ 由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害（液化气）、盐害及异常电压、使用指定外的电源（电压、频率）等原因造成的故障及损伤。
⑧ 本保证书没有指定的场合。
⑨ 本保证书中用户姓名、销售店、安装店、购买日期未填写的场合。
⑩ 不能出示购买发票的场合。
⑪ 由结冰引起的故障。
4. 本保证书仅适用于中国国内。（香港、澳门、台湾地区除外）
5. 本保证书丢失不补，请顾客妥善保管。

拆卸与检查

现 象	检 查 项 目
漏 水	-
水 流 量 小	1、 2、 3

安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。

以TBW07032C*为例
共通品番：
TBW07033C*

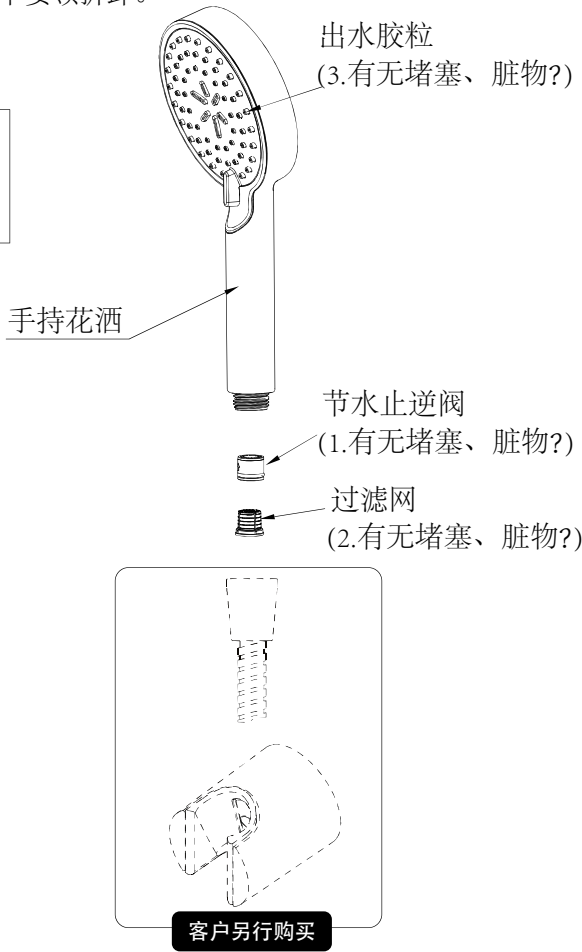

注意：若出水不良，请用手揉搓几下吐水不良的出水胶粒。

明细单

明细单

手持式花洒头.....	1套
施工说明书.....	1本
使用说明书.....	1本

使用此明细单的产品包括：
TBW07032C* 三功能手持花洒（浴室淋浴用）
TBW07033C* 两功能手持花洒（浴室淋浴用）

使用条件

使用条件

- 1. 供冷水*供热水压力:
 - 最低压力.....0.05MPa(流动压)
 - 最高压力.....0.5MPa(流动压)
 - 推荐使用压力.....0.1~0.5MPa(流动压)
 - 检测压力.....0.5MPa(流动压)
- 2. 供热水温度不得超过70℃，建议使用温度60℃，供热水请勿使用蒸汽。
- 3. 使用环境温度1℃~60℃，如果低于0℃，手持花洒会出现变形、冻裂等现象。
- 4. 为防止花洒内部损坏，花洒吐水时温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。
- 5. 为了达到最好的安装与使用效果，手持系列花洒推荐与TOTO的花洒支架，淋浴软管进行适配，从而达到最佳的使用体验。与非TOTO产品搭配时，TOTO不能保证最佳的使用体验。
- 6. 长时间不使用时，可能导致花洒内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 7. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
- 8. 本说明书的产品具有清洗功能。

使用上的注意

- ⚠警告 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
- ⚠注意 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。





- 1. 幼儿禁止使用或幼儿需要由成年人监护使用、老人和残障人士等特殊群体应在有行动能力人员陪同下使用。
- 2. 水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
- 3. 供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
- 4. 当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。

使用上的注意与保养



- 1. 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
- 2. 经常用软布擦拭，间或用机油或车用蜡浸布擦拭，但粘着于树脂部件时，部件将失去光泽或产生锈蚀，请充分注意勿使粘着。
- 3. 不得使用去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂或尼龙刷帚。
- 4. 由于酸性洗涤剂能侵蚀镀层，故不得使用，如果用酸性洗涤剂洗过瓷砖，要立即对瓷砖及水嘴充分进行水洗。
- 5. 建议不要长时间不使用，否则可能会导致手持花洒内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 6. 随着产品式样的不断更新，实物可能与图示不符，但基本原理相同。
- 7. 本产品必须远离暖风机或浴霸等发热源，否则可能损坏花洒表面和内部结构(图1)。
- 8. 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
由于结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的温度低于0℃。
- 9. 由于Intense Wave功能的吐水特征，花洒散水板会产生水珠，有可能出现水滴滴落的现象(如图2)。



防冻措施

- 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
- 1. 产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
- 2. 因结冰造成的零件损坏即使在保修期内也是有偿修理。
- 3. 施工后或长时间不使用时，需预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
- 4. 因为由结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。

保养

- 为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。
- 1. 经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
- 2. 当有污垢且较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
- 3. 不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁本产品。