

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO



0G503G
2024.12

目录

目 录

目录.....	1
明细单.....	2
使用条件、施工上的注意与保养.....	3
安装完成图.....	4
淋浴软管的安装.....	5
生产厂家与销售商.....	6

生产厂家与销售商

执行标准：见包装箱上的标签
产品型号：见包装箱上的标签
产品名称：见包装箱上的标签
生产日期：见包装箱上的标签
组装工厂：东陶机器(广州)有限公司
电 话： (020) 34764020
厂 址： 广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司
全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)
400-820-9787(手机用户)




扫描二维码，
服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司
地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室
网 址： www.toto.com.cn

淋浴软管的安装

1. 如图所示，对照产品两端，保证垫片安置于产品安装侧孔内。
2. 将两侧分别与产品及花洒头旋紧安装。

注：花洒头侧安装花洒头产品限与TBW01019C*/TBW07032C*/TBW07033C*系列产品搭配使用。

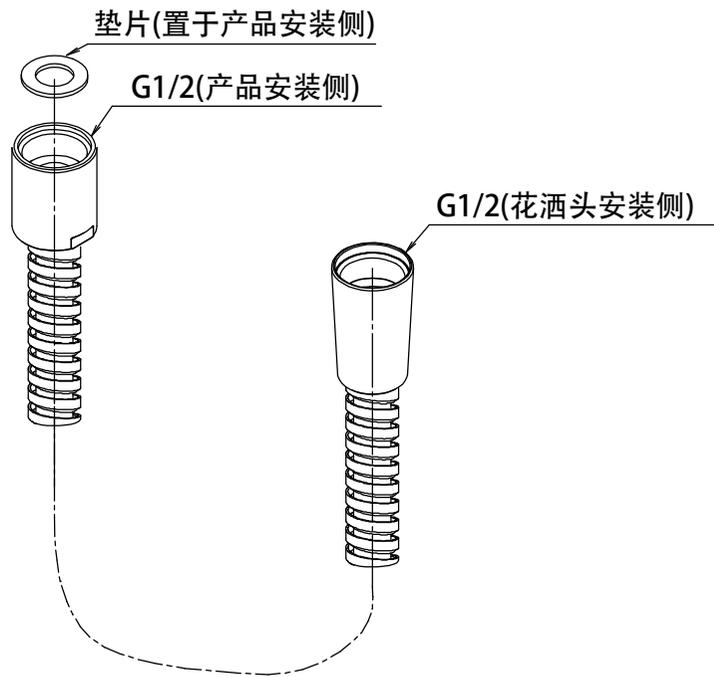

明细单

明细单

淋浴软管(配带垫片1个).....	1套
施工说明书.....	1本
使用说明书.....	1本

使用此明细单的产品包括：
TBW01026C* 淋浴软管

使用条件、施工上的注意与保养

使用条件

1. 供冷水*供水压力:
最低压力.....0.05MPa(流动压)
最高压力.....0.5MPa(流动压)
推荐使用压力.....0.1~0.5MPa(流动压)
检测压力.....0.5MPa(流动压)
2. 供热水温度不得超过70℃, 建议使用温度60℃, 供热水请勿使用蒸汽。
3. 使用环境温度1℃~60℃, 如果低于0℃, 淋浴软管会出现变形、冻裂等现象。
4. 为了达到最好的安装与使用效果, 淋浴软管推荐与TOTO的手持花洒, 花洒支架进行适配, 从而达到最佳的使用体验。与非TOTO产品搭配时, TOTO不能保证最佳的使用体验。
5. 长时间不使用时, 可能导致花洒内部及外部锈蚀不能使用等现象。
6. 如果您需要废弃本产品, 请勿将其作为一般生活垃圾处理, 请依照法规由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

施工上的注意

- △警告 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人员重伤或死亡。
△注意 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人身伤害或财产损失。

警告

1. 幼儿禁止使用或幼儿需要由成年人监护使用、老人和残障人士等特殊群体应在有行动能力人员陪同下使用。
2. 切勿悬吊或靠在产品各部位, 否则因安装不稳定导致产品掉落而可能会造成人员受伤。

注意

1. 请勿撞击本产品, 否则可能会造成故障。
2. 管道中杂质请事前冲洗干净。
3. 安装结束后, 请确认产品上有无松动现象, 产品有松动时, 会造成产品脱落或墙面损坏而可能会导致使用者跌倒或受伤。
4. 随着产品式样的不断更新, 实物可能与图示不符, 但基本原理相同。


保养

为长期保持产品的美观, 请用户按以下方法维护保养。

1. 经常用软布擦拭, 间或用软布蘸水擦拭。
2. 当有污垢且较明显时, 请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
3. 不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁本产品。

安装完成图

TBW01026C*淋浴软管

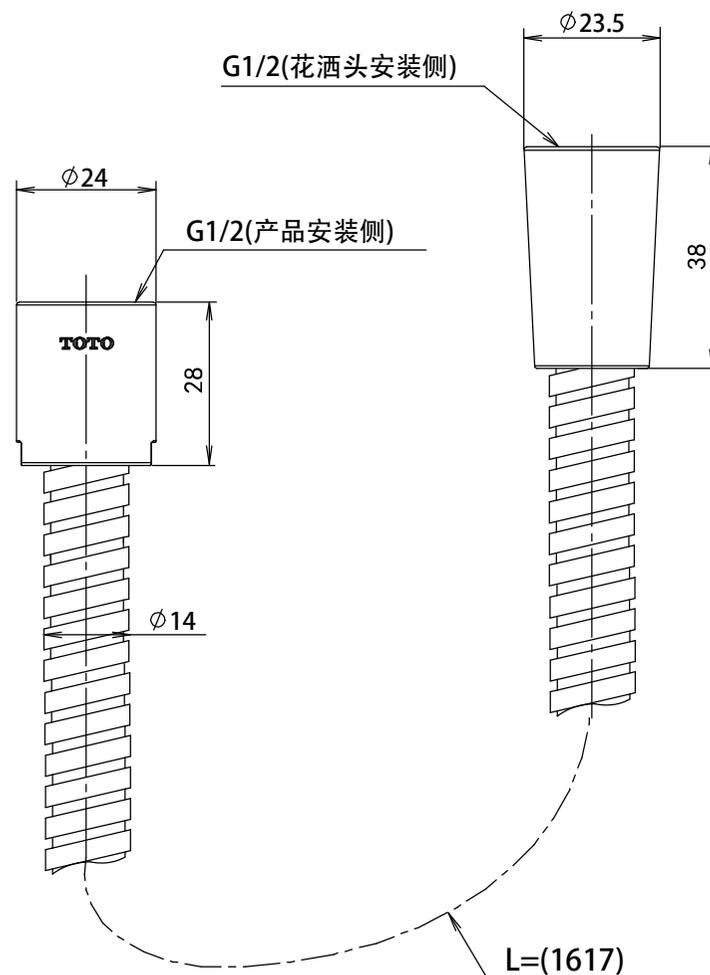

注: 上記尺寸单位为mm, ()内尺寸为参考尺寸。