

# 施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

# TOTO

# TOTO



0G504G  
2024.12

# 目录

## 目 录

目录.....	1
明细单.....	2
使用条件、施工上的注意与保养.....	3
安装完成图.....	4
花洒支架的安装.....	5
生产厂家与销售商.....	6

# 生产厂家与销售商

执行标准：见包装箱上的标签

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶机器(广州)有限公司

电 话： (020) 34764020

厂 址： 广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)



扫描二维码，  
服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司


地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址： [www.toto.com.cn](http://www.toto.com.cn)

# 花洒支架的安装

1. 如图所示，选择支架安装的适合位置进行墙面打2个孔。
2. 将产品如图所示分解并通过自攻螺钉固定于打孔墙面。
3. 将塑胶塞/树脂盖与产品组装好。

注意：① 安装前请确保墙面平整，务必仔细确认好两自攻螺钉孔间的距离。  
② 安装或拆卸时不要划伤电镀表面。  
③ 花洒支架不可装反。（参考下图“安装方向识别位置”）  
④ 安装后确认塑胶塞充分塞入支架内/树脂盖充分插入支架，支架紧贴墙面。

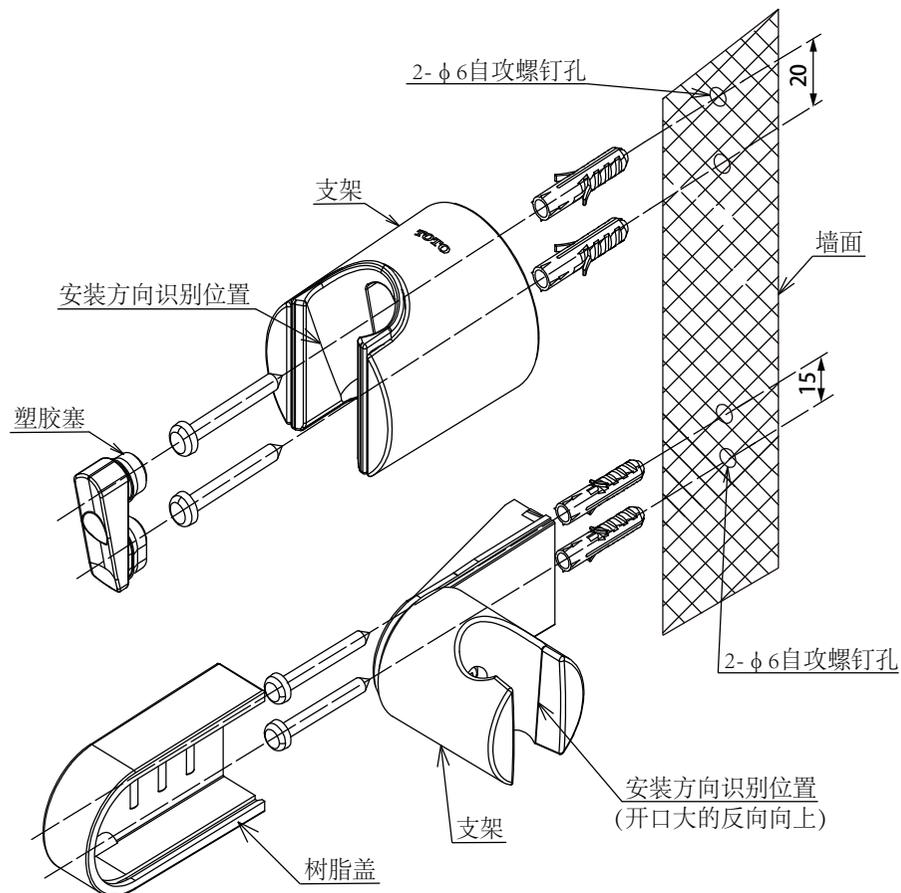

# 明细单

## 明细单

树脂花洒支架	1套
自攻螺钉(2个)	2套
施工说明书	1本
使用说明书	1本

使用此明细单的产品包括：

TBW01025C\* TBW09020C\*树脂花洒支架

# 使用条件、施工上的注意与保养

## 使用条件

- 1.使用环境温度1℃~40℃。
- 2.如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
- 3.为了达到最好的安装与使用效果，树脂花洒支架推荐与TOTO的手持花洒，淋浴软管进行适配，从而达到最佳的使用体验。与非TOTO产品搭配时，TOTO不能保证最佳的使用体验。

## 施工上的注意

- △警告 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
- △注意 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

### 警告

- 1.幼儿禁止使用或幼儿需要由成年人监护使用、老人和残障人士等特殊群体应在有行动能力人员陪同下使用。
- 2.切勿悬吊或靠在产品各部位，否则因安装不稳定导致产品掉落而可能会造成人员受伤。

### 注意

- 1.请勿撞击本产品，否则可能会造成故障。
- 2.请务必安装在混凝土墙面，必须使用本产品自带的膨胀套和自攻螺钉进行安装，否则因安装不稳定导致产品掉落下来可能会造成人员受伤。
- 3.安装结束后，请确认产品上是否有松动现象，产品有松动时，会造成产品脱落或墙面损坏而可能会导致使用者跌倒或受伤。
- 4.随着产品式样的不断更新，实物可能与图示不符，但基本原理相同。


## 保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。


- 1.经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
- 2.当有污垢且较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
- 3.不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁本产品。

# 安装完成图

TBW01025C\*树脂花洒支架

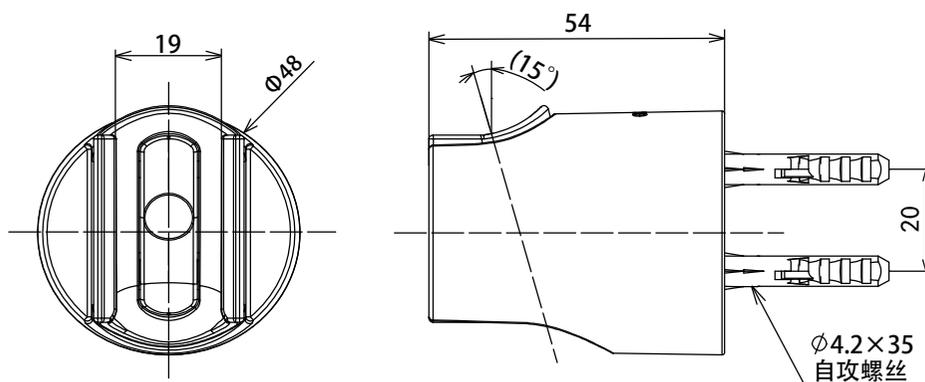

TBW09020C\*树脂花洒支架

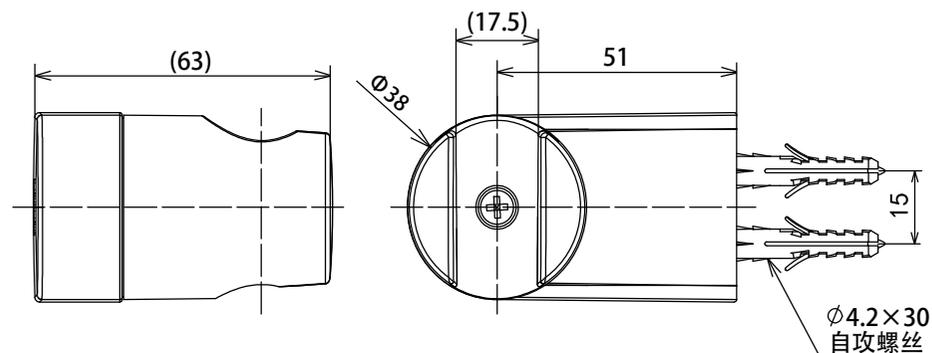

注：上記尺寸单位为mm，()内尺寸为参考尺寸。