

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO

0G6211Y
2024.05

目录

目 录	
目 录	1
明细单.....	2
使用条件与施工上的注意	3
施工上的注意与保养	4
安装完成图.....	5-7
水嘴的安装.....	8-9
生产厂家与销售商	10

明细单

明细单	
手持式花洒头.....	1套
淋浴软管.....	1根
(TBW01041C、TBW02023C、TBW02022C系列产品场合无)	
淋浴支架（含固定螺丝、膨胀管） ...	1套
(TBW01041C、TBW02023C、TBW02022C系列产品场合无)	
施工说明书.....	1本
使用说明书.....	1本
使用此明细单的产品包括:	
TBW01008C6 手持式花洒	
TBW02005C2 手持式花洒	
TBW02017C2 手持式花洒	
TBW01041C 手持式花洒	
TBW02023C 手持式花洒	
TBW02022C 手持式花洒	

使用条件与施工上的注意

使用条件

- 1.供冷水*热水压强：
最低压强0.15Mpa(流动压)
最高压强.....0.5MPa（流动压）
推荐使用压强0.25Mpa-0.5MPa（流动压）
检测压强.....0.5MPa(流动压)
- 2.供水温度在4℃～60℃，建议使用热水温度60℃以下，供热水请勿使用蒸汽。
- 3.使用环境温度1～40℃。如果低于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象。
- 4.为防止花洒内部损坏，花洒侧吐水温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。
- 5.长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 6.如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
- 7.本说明书中的产品具有清洗功能。

施工上的注意

- ⚠警告 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人员重伤或死亡。
- ⚠注意 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人身伤害或财产损失。

⚠警告

- 1.水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
- 2.请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。
- 3.供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
- 4.当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。

施工上的注意与保养

⚠注意

- 1.由于陶瓷阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。
- 2.请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
- 3.随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
- 4.在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。


防冻措施

- 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
- 1.产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
- 2.因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
- 3.施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
- 4.因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。

保养


- 为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。
- 1.经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
- 2.当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
- 3.散水板的保养与维护：

- 轻度脏的场合，将软布用温水浸湿后拧干擦拭。
- 重度脏的场合，用软布蘸取适量中性洗涤剂擦拭后用清水充分清洗，再用软布擦干。
- 当喷嘴有堵塞、流线混乱时，将软布用温水浸湿后拧干擦拭，注意不要将喷嘴划破，如果太用力擦拭，喷嘴容易被划破、变形，从而造成流线变形。

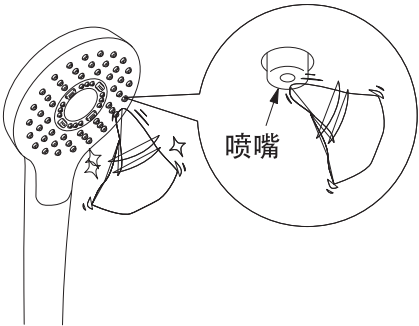

安装完成图


TBW01008C6手持式花洒
TBW01041C手持式花洒(仅花洒头)

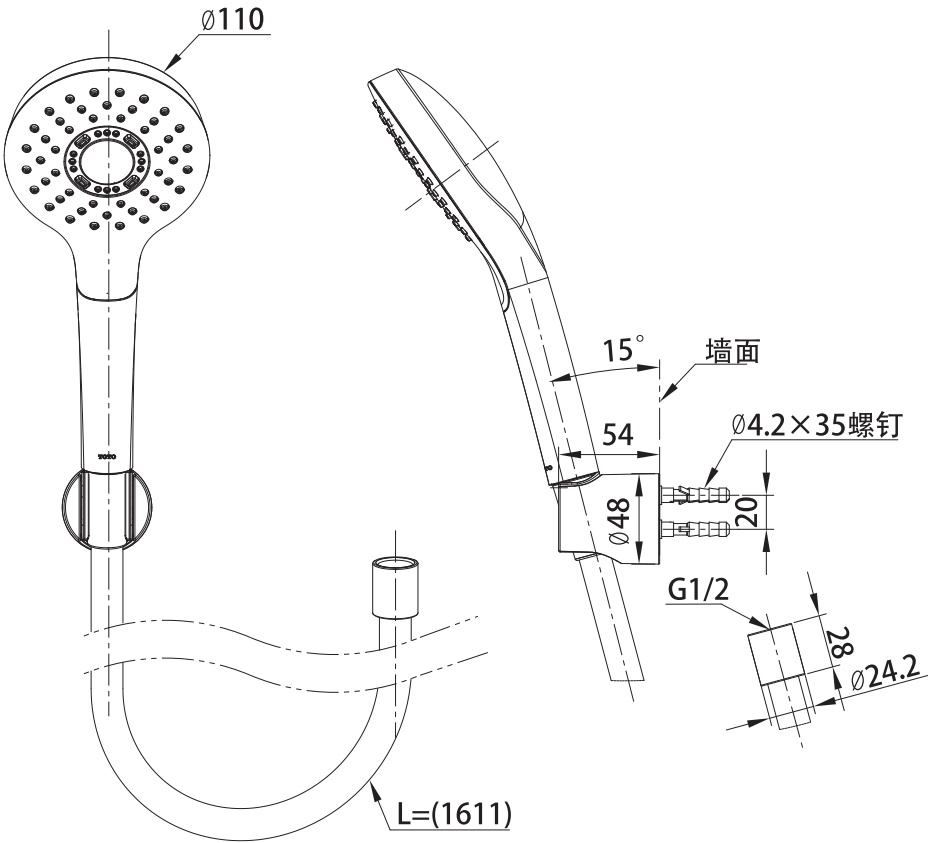

注：上記尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸。


安装完成图

TBW02005C2手持式花洒
TBW02023C手持式花洒(仅花洒头)

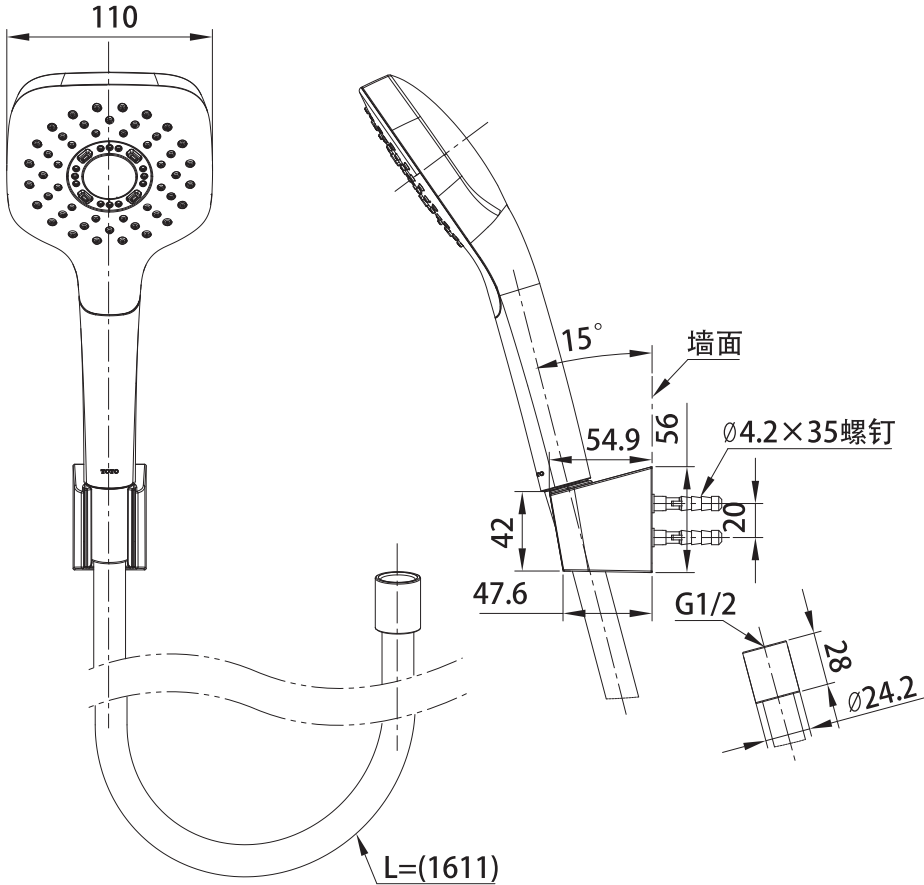

注：上記尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸。

安装完成图

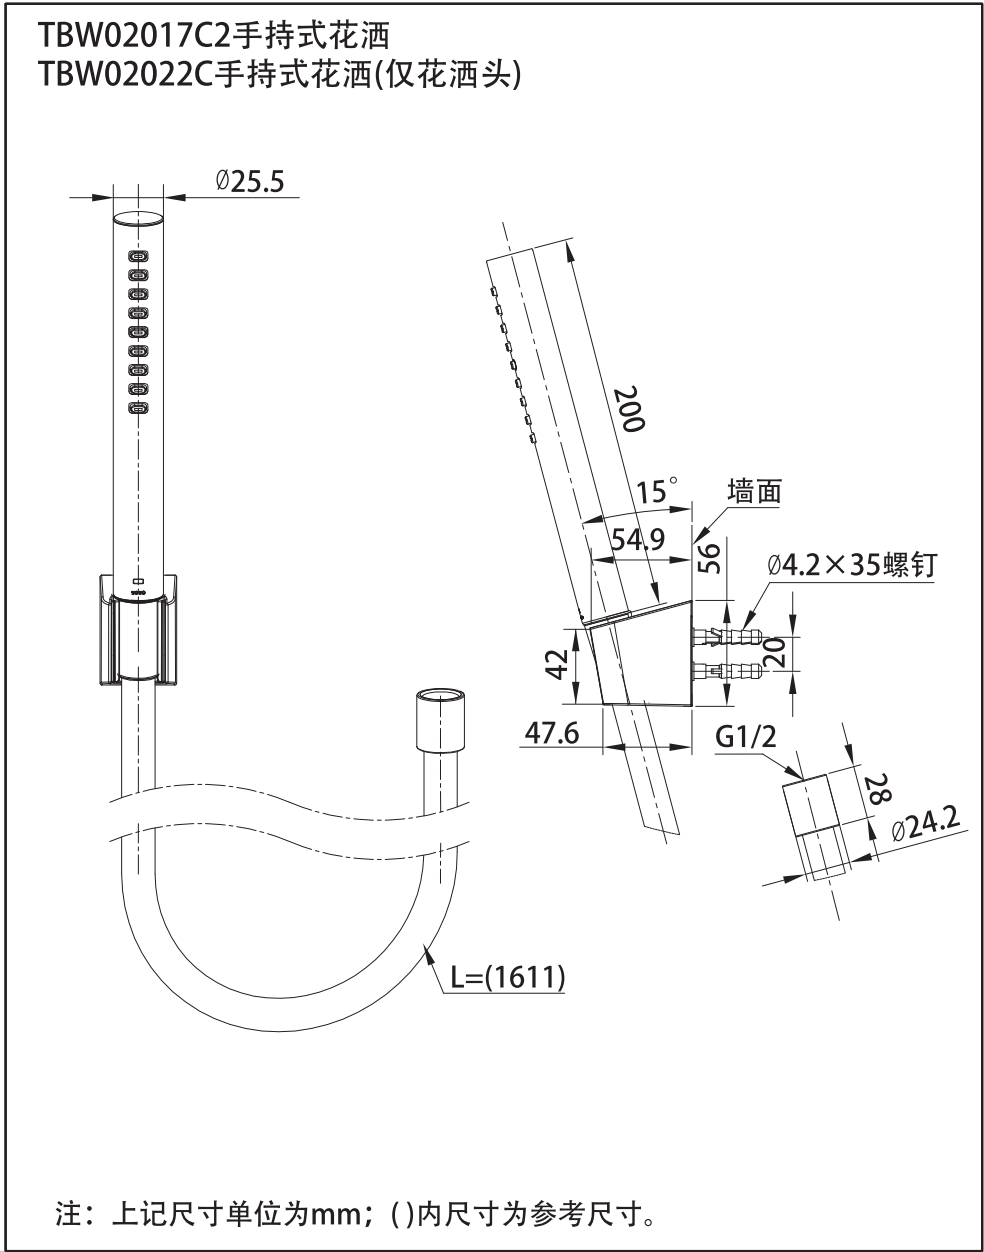

水嘴的安装

事前准备的工具:




螺丝刀

安装前确认

- 确认供水管已经关闭，确认安装前水路进行清洗了。
- 仔细阅读施工说明书并按照说明书的安装要领来进行安装。
- 确认您所看到的包装盒内的部件同下图相同。

以TBW01008C6产品为例：

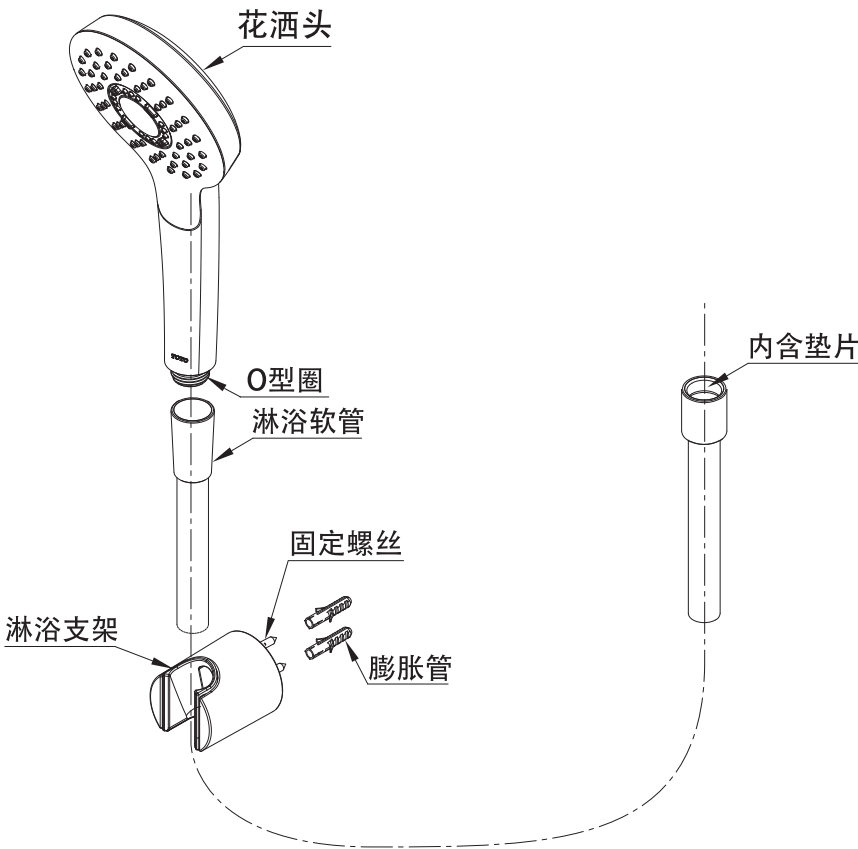

下列产品场合仅花洒头，限与指定产品搭配使用，如下：

- TBW01041C：限与TBG01308C、TBG01203C、TBG04203C搭配使用
- TBW02023C：限与TBG02308C、TBG02203C搭配使用
- TBW02022C：限与TBG01307C、TBG02307C搭配使用

水嘴的安装


TBW01008C6、TBW02005C2、TBW02017C2产品场合：

1.将淋浴软管两端分别与本体部螺纹、花洒头相连接。

2.淋浴支架的安装

- ①对照淋浴支架上的安装孔尺寸在墙面上沿竖直方向开 两个孔。
- ②在孔内打入膨胀管。将淋浴支架开口腔内胶塞拆卸下来，装入固定螺丝。
- ③将淋浴支架放在预先打好孔的墙面上然后用固定螺丝将其紧固。
(注意要保证其方向正确)。
- ④将胶塞装入淋浴支架内。

注：安装前务必确认墙内配管的位置，切勿钻孔时损伤配管造成漏水。

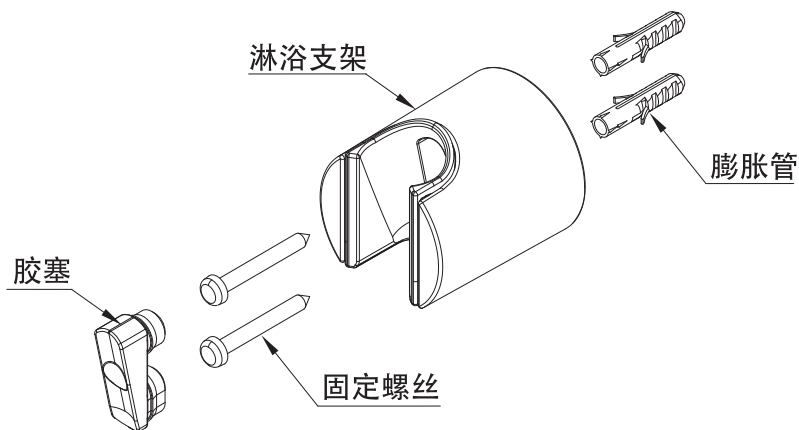

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电 话：（0411）87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)
400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn