

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO

0G6391Y
2024.12

目录

目 录	
目 录	1
明细单.....	2
使用条件与施工上的注意	3
施工上的注意与保养	4
安装完成图.....	5
生产厂家与销售商	6

明细单

明细单	
手持式花洒头.....	1套
施工说明书.....	1本
使用说明书.....	1本
使用此明细单的产品包括: TBW01009C2* 手持式花洒 TBW01011C2* 手持式花洒 TBW02010C2* 手持式花洒 TBW02015C2* 手持式花洒 TBW02016C2* 手持式花洒	
注：花洒需与淋浴软管/花洒支架配套使用	

使用条件与施工上的注意

使用条件

- 1.供冷水*热水压强：
最低压强……………TBW02016C2*系列：0.05Mpa(流动压)
其他系列：0.08Mpa(流动压)
最高压强……………0.5MPa（流动压）
推荐使用压强……………TBW01011C2*、TBW02015C2*系列：0.15Mpa-0.5MPa（流动压）
其他系列：0.12Mpa-0.5MPa（流动压）
检测压强……………0.5MPa(流动压)
- 2.供水温度在4℃～60℃，建议使用热水温度60℃以下，供热水请勿使用蒸汽。
- 3.使用环境温度1～40℃。如果低于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象。
- 4.为防止花洒内部损坏，花洒侧吐水温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。
- 5.长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 6.如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
- 7.本说明书中的产品具有清洗功能。

施工上的注意

- ⚠警告** 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人员重伤或死亡。
- ⚠注意** 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人身伤害或财产损失。

⚠警告

- 1.水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
- 2.请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。
- 3.供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
- 4.当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。

施工上的注意与保养

⚠注意

- 1.由于陶瓷阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。
- 2.请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
- 3.随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
- 4.在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。


防冻措施

- 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
- 1.产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
- 2.因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
- 3.施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
- 4.因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。


保养

- 为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。
- 1.经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
- 2.当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
- 3.散水板的保养与维护：

- 轻度脏的场合，将软布用温水浸湿后拧干擦拭。
- 重度脏的场合，用软布蘸取适量中性洗涤剂擦拭后用清水充分清洗，再用软布擦干。
- 当喷嘴有堵塞、流线混乱时，将软布用温水浸湿后拧干擦拭，注意不要将喷嘴划破，如果太用力擦拭，喷嘴容易被划破、变形，从而造成流线变形。

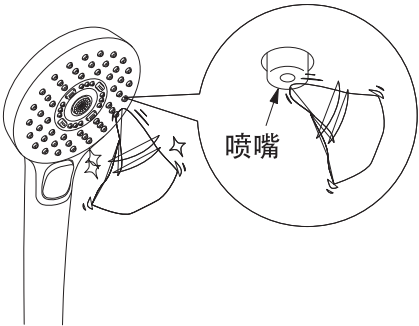

安装完成图

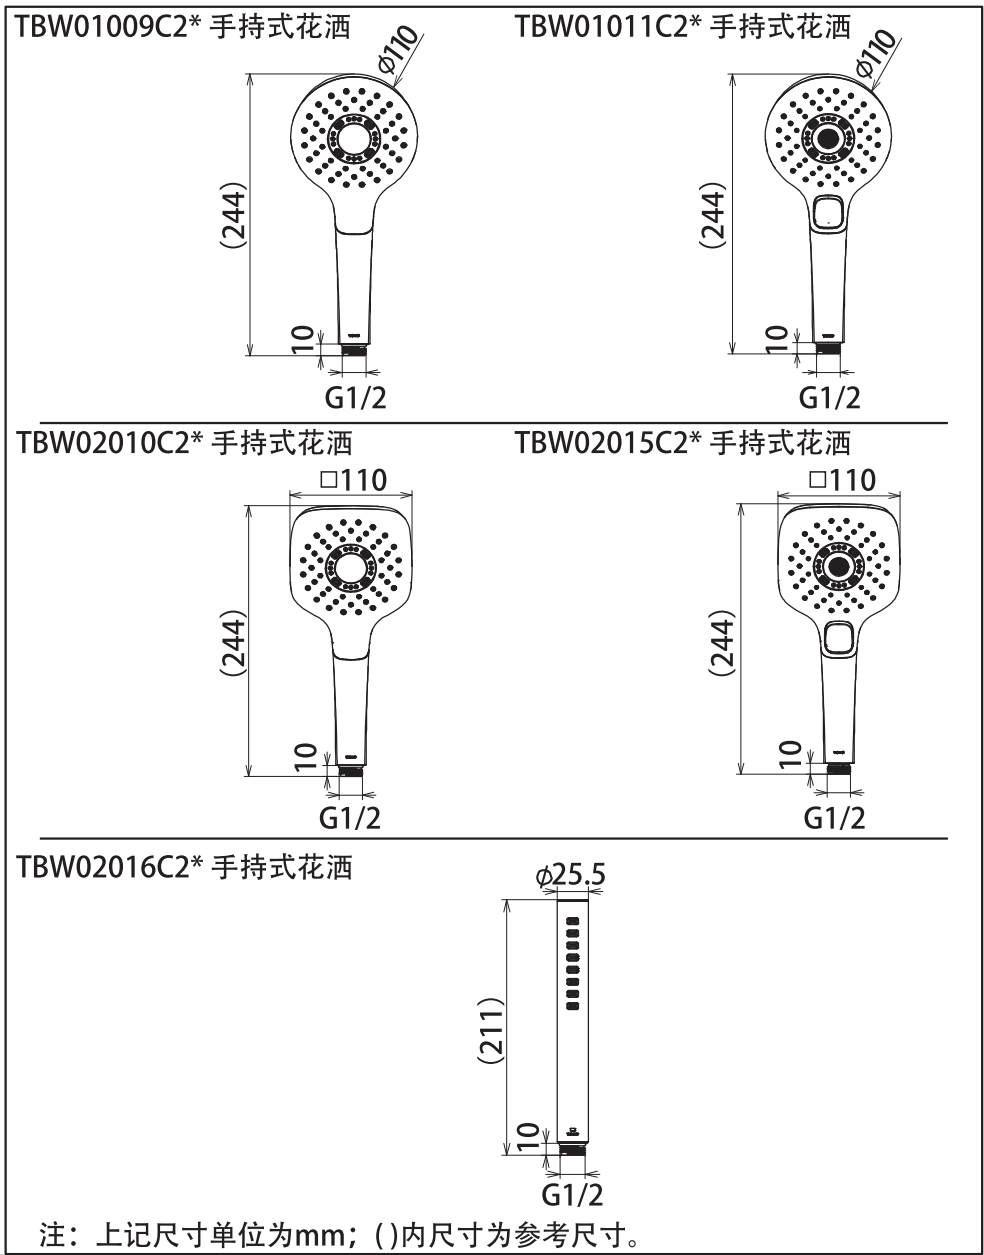

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电 话：（0411）87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn