

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO

0G6421Y
2024.12

目录

目 录

目 录	1
明细单	2
使用条件、施工上的注意与保养	3
安装完成图	4
淋浴软管的安装	5
生产厂家与销售商	6

明细单

明 细 单

淋浴软管（配带垫片2个）	1套
施工说明书	1本
使用说明书	1本

使用此明细单的产品包括：
TBW01027C* 淋浴软管

注：淋浴软管需与花洒 / 花洒支架配套使用

使用条件、施工上的注意与保养

使用条件

1. 供冷水*热水压强：
最低压强 0.05MPa(流动压)
最高压强 0.5MPa(流动压)
检测压强 0.5MPa(流动压)
2. 供水温度在4℃~60℃，建议使用热水温度60℃以下，供热水请勿使用蒸汽。
3. 使用环境温度1~40℃。如果低于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象。
4. 长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
5. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

施工上的注意

- ⚠警告** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
⚠注意 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

⚠注意

1. 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障。
2. 管道中杂质请事前冲洗干净。
3. 安装结束后，请确认产品上有没有松动现象。产品有松动时，会造成产品脱落或墙面损坏而可能会导致使用者跌倒或受伤。
4. 随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。


保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

1. 经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
2. 当有污垢且较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

安装完成图

TBW01027C* 淋浴软管

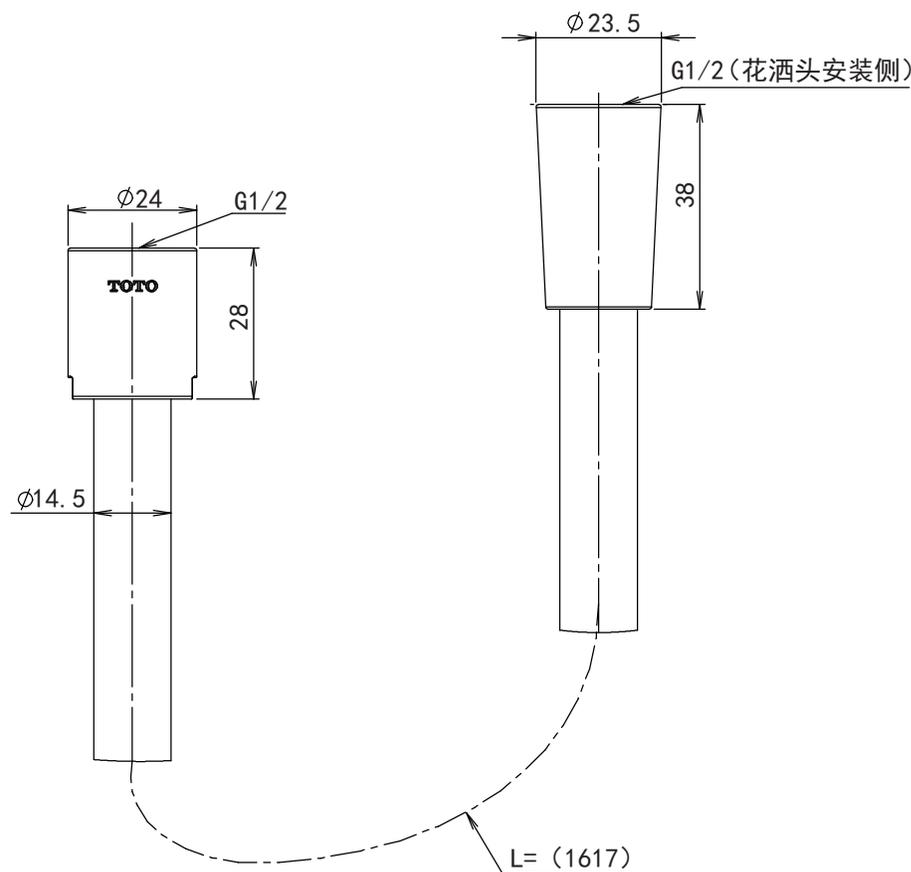


注：上記尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸。

淋浴软管的安装

1. 如图所示，对照产品两端，保证垫片安置于产品安装侧孔内。
2. 将两侧分别与产品及花洒头旋紧安装。

注：① 安装时请注意软管两端均配有垫片，请避免遗漏，否则会出现漏水现象。
② 如果配套的花洒已经有O形圈的情况下，使用本产品配套使用时，请将花洒上的O形圈拆卸掉！

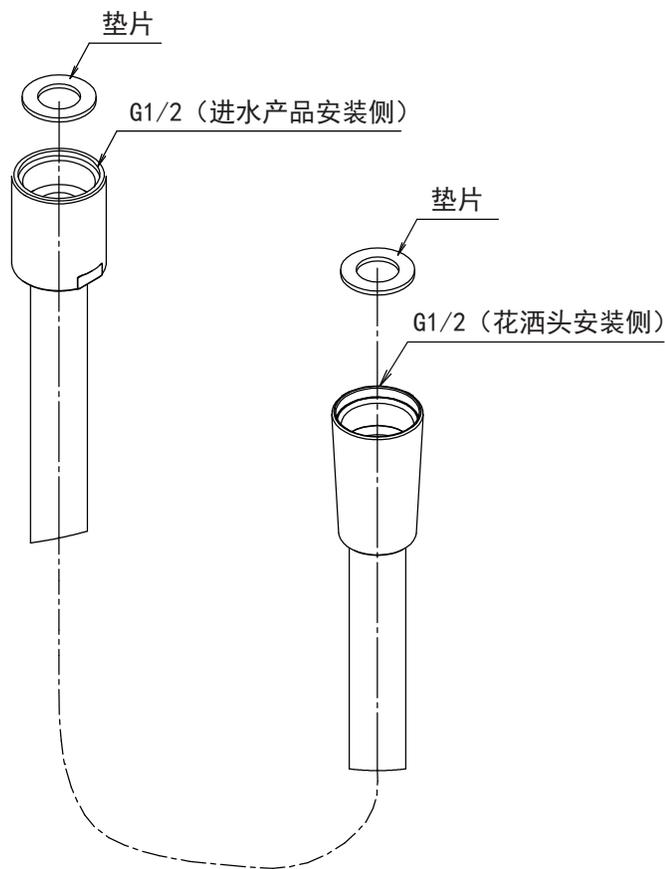

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电 话：（0411）87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn