

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶机器(广州)有限公司

厂 址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)



扫描二维码，
服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO


0G493G
2025.02

目 录

目 录	1
明细单.....	2
使用条件与施工上的注意.....	3
施工上的注意.....	4
施工上的注意与保养.....	5
安装完成图.....	6~7
水嘴的安装.....	8~12
生产厂家与销售商.....	13

7、淋浴花洒的安装


将淋浴花洒与连接弯管螺纹端用扳手固定，调节淋浴花洒，使淋浴花洒吐水面朝下，用六角扳手旋紧防脱落螺钉。

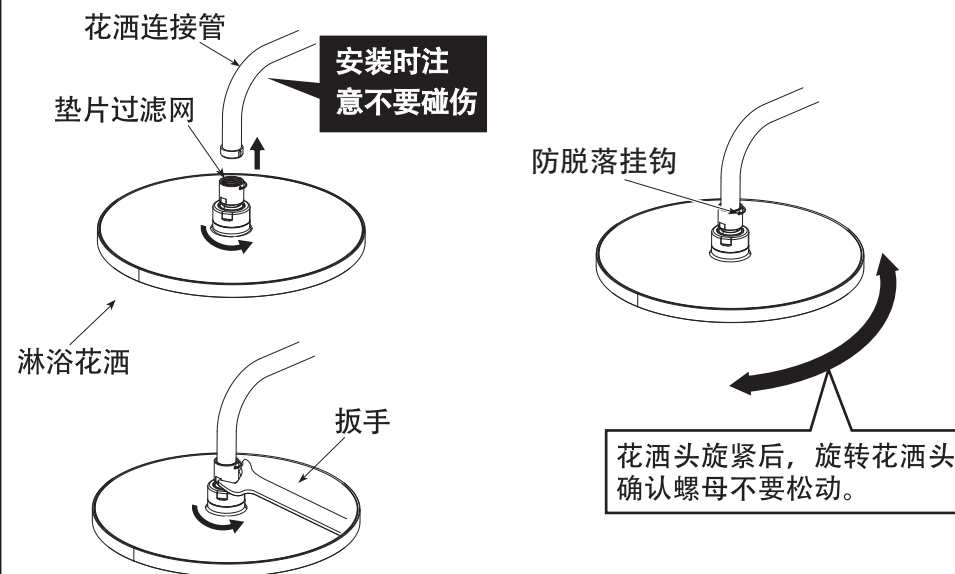

水嘴的安装

6、水嘴主体部的真安装

- ① 将连接管插入主体部完全配合。（*安装前确认主体部的O型圈涂上肥皂水，以免划伤O型圈）。
- ② 将底座部装饰盖内的O型圈涂上肥皂水，安装在固定支架上；再将固定支架插入底座。
- ③ 将水嘴主体部的螺母用扳手交替拧紧。
- ④ 将底座上的O型圈涂上肥皂水，再将装饰盖扣在底座上（注意装饰盖与完成墙面充分贴合）。
- ⑤ 调整连接管与完成墙面平行，使用六角扳手将固定支架上的固定螺钉拧紧。（*如图所示，六角扳手垂直使用将固定螺钉拧紧后，再将六角扳手横向使用，再转动1/4圈以上，加强固定效果。）

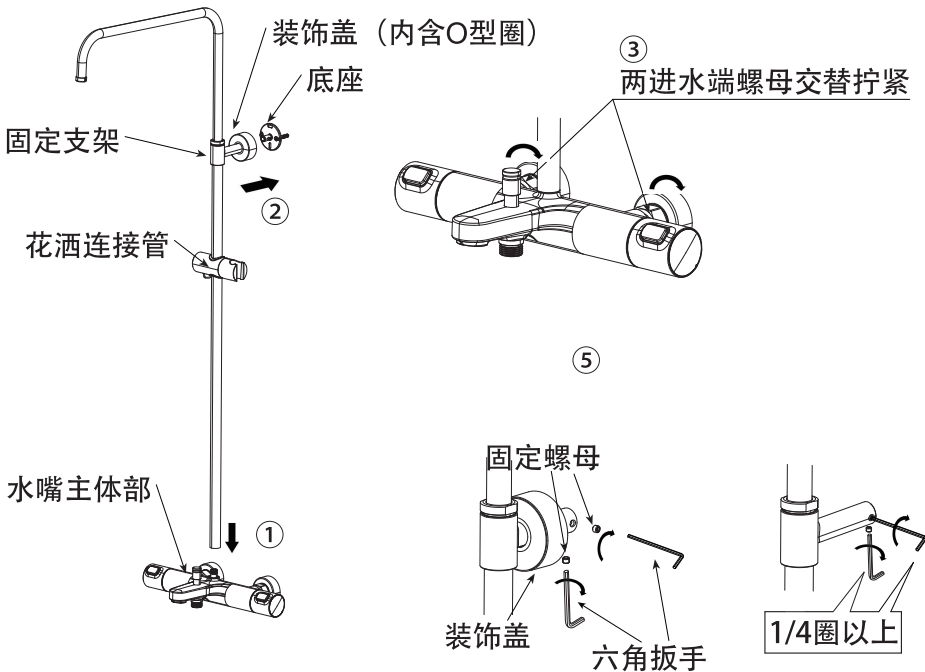

注：此安装方法通用

明细单

明细单

水嘴主体部	1套
固定花洒部	1个
连接弯管 (含螺母)	1套
连接直管 (含固定支架、手持花洒支架)	1套
固定支架接手	1套
偏心接脚	2个
装饰盖	3个
过滤网	2个
施工说明书	1本
使用说明书	1本

使用此明细单的产品包括：
TBW11440C 双柄恒温淋浴（浴缸）明装普通水压水嘴(带固定花洒)
TBW11450C 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴(带固定花洒)
TBW11460C 双柄恒温淋浴（浴缸）明装普通水压水嘴(带固定花洒)
TBW11470C 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴(带固定花洒)

使用条件与施工上的注意

使用条件

1. 供冷水*供热水压强

最低压强.....0.1MPa（流动压）

最高压强.....1.0MPa（静压）

超过0.5MPa要加装减压阀。

测试压强.....1.6MPa（静压）

推荐压强.....0.2MPa

2. 冷水温度4℃~29℃、热水温度45℃~85℃，建议正常使用热水温度为50℃~75℃。供热水请勿使用蒸汽。

3. 使用环境温度0℃以上，60℃以下，如果不高于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象，同时高于60℃可能会损坏花洒内部结构。

4. 为防止花洒内部损伤，花洒侧吐水温度不得超过60℃，建议使用温度45℃左右。

5. 长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。

6. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理，恢复和回收。

7. 本说明书中的产品具有清洗功能。

※ 为了达到最好的安装与使用效果，水嘴本体推荐与[TOTO]手握式系列花洒一起配套使用

施工上的注意



- ⚠ **警告** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
- ⚠ **注意** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

水嘴的安装

4. 花洒连接管的安装


升降款的安装：将连接弯管上的三个O型圈涂上肥皂水，垂直插入连接直管中，再将螺母与固定支架拧紧。

固定款的安装：将连接弯管插入固定支架中（注意安装方向），再将连接直管与墙座拧紧。

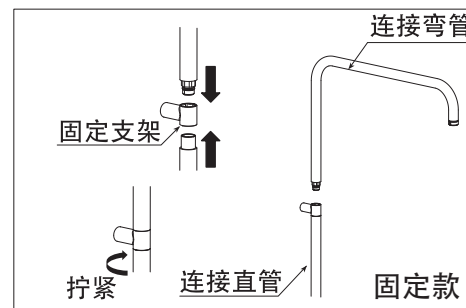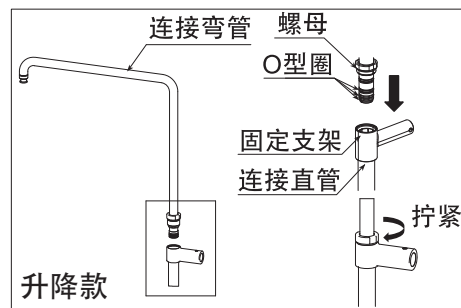

5. 固定支架底座的真安装


- ① 将连接直管插入主体部完全配合（※安装前将水嘴主体上的O型圈涂上肥皂水）
- ② 将固定支架插入底座配合好。
- ③ 保证连接直管与完成墙面平行，调整底座高度，确定底座的固定位置。
- ④ 将底座上的螺丝钉（2个）完全拧紧。

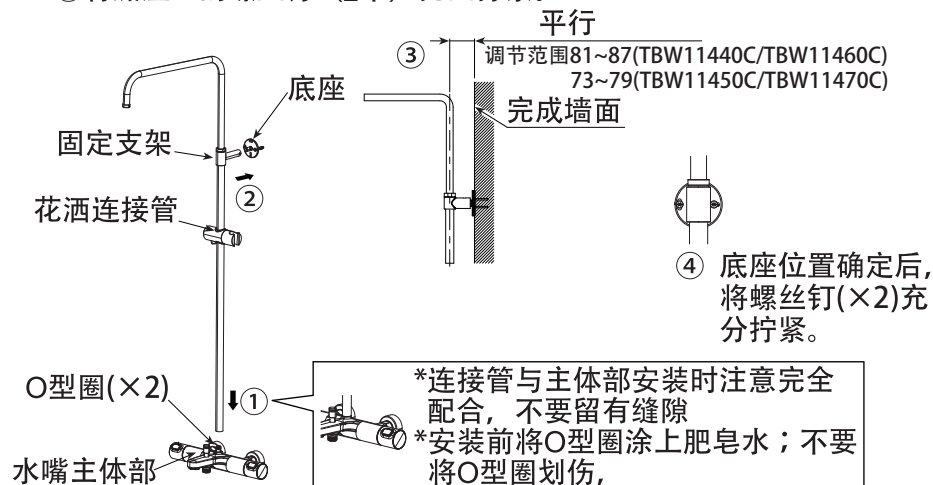

*连接管与主体部安装时注意完全配合，不要留有缝隙
*安装前将O型圈涂上肥皂水；不要将O型圈划伤，

水嘴的安装

3、墙壁开孔位置的确定以及固定支架的假安装

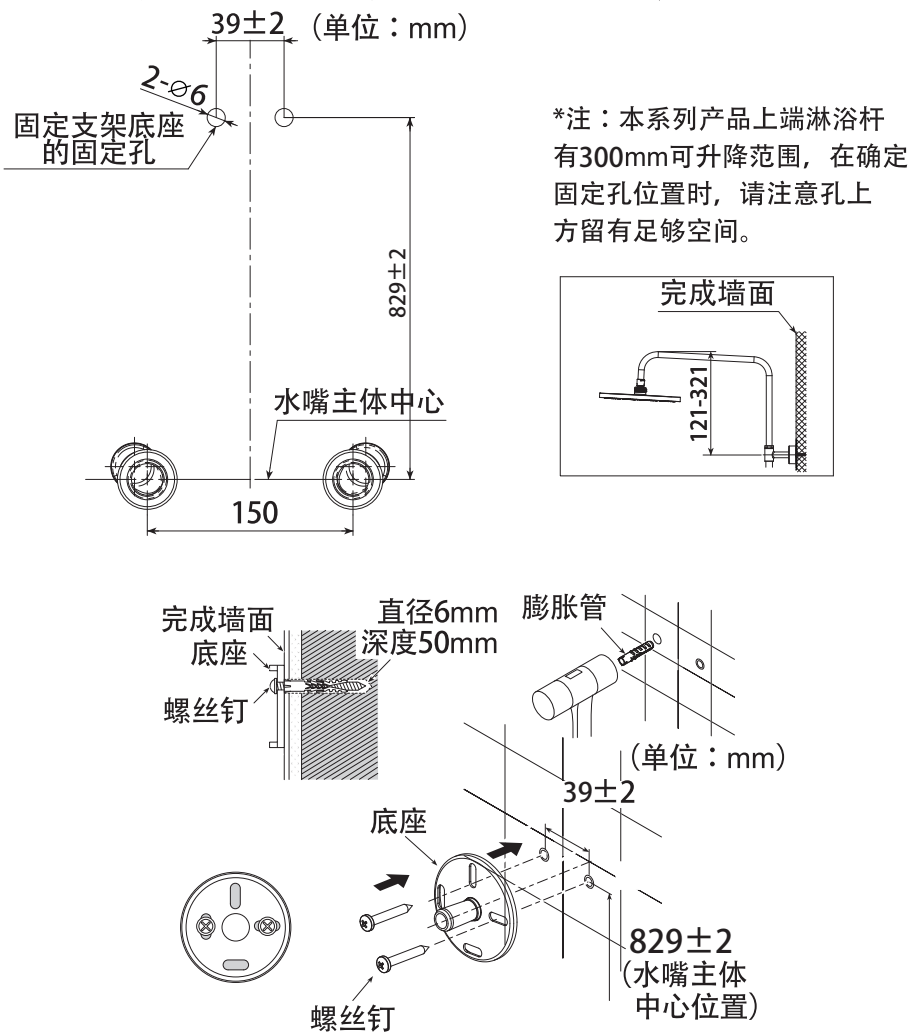

- ①根据图示尺寸确定底座安装孔的位置；
- ②在安装孔对应的墙面上钻孔（直径6mm深度50mm程度）；
- ③将膨胀管打入墙上的孔内；
- ④用螺丝钉将底座固定到墙面上。
(*此时无需完全固定紧，请保证底座可上下调节)

施工上的注意

警告

- 1.水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
- 2.请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。
- 3.供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
- 4.当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。
- 5.慢慢地旋转温度调节手柄，若急速地转动温度调节手柄，温度会骤然上升或下降。
- 6.温度调节手柄温度标线与水嘴主体上“38”对齐时，出水温度为38℃；使用了热水后必须将温度调节手柄调节到“38”以下，以免再使用时又喷出热水。
- 7.如果客户不使用我司水嘴自带的进水口过滤网，可能会出现阀芯因异物进入而导致的漏水或破损的风险。
- 8.产品不可在0℃以下的环境使用，否则会因结冰，阀芯失灵导致烫伤。一旦发生结冰，要确认温度调节手柄在刻度“38”时的吐水温度。结冰会使设定的温度发生偏差，有烫伤的危险。

注意

- 1.由于温控阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。
- 2.请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
- 3.随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
- 4.由于出厂前进行通水检查，故水嘴内可能有残留水，并非产品有问题。
- 5.本产品必须远离暖风机或浴霸等发热源，否则可能会损坏花洒表面和内部结构。
- 6.在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。

施工上的注意与保养

防冻措施

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

- 1.产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
- 2.因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
- 3.施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
- 4.因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。

保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

- 1.经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
- 2.当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

水嘴的安装

1、供水管内的清扫

水嘴安装前必须先将供水管内的尘埃、砂砾等完成洗净、冲出。

2、偏心接脚的安装

- (1) 在两个偏心接脚涂上螺纹密封膏或缠绕密封胶带，然后旋入冷热供水管中。

注意：调节两个偏心接脚，使其中心距离在 $150\pm 20\text{mm}$ 范围内，并保证两偏心接脚端面相对于壁面成平行，且在同一平面上；冷热供水管与墙面的距离控制在 6mm 以内，不能露出墙面，否则水嘴将出现间隙或安装不良，如图所示：

- (2) 将装饰盖旋入偏心接脚，紧贴装修后的墙壁。

注意：为确保安装后装饰盖能完全盖住安装孔，请把握好安装孔的开孔尺寸（推荐在 $\varnothing 34\text{mm}$ 以下），否则可能影响外观效果。

- (3) 把过滤网垫片放入螺母内，将螺母与偏心接脚连接，此时螺母先用手拧紧即可，待花洒连接管以及固定支架完全安装好后，再用扳手将螺母完全拧紧。

注意：a.拧紧螺母时要先确认过滤网垫片是否已放入螺母内。

b.螺母拧紧不漏水即可，装饰盖和螺母之间可能有间隙。


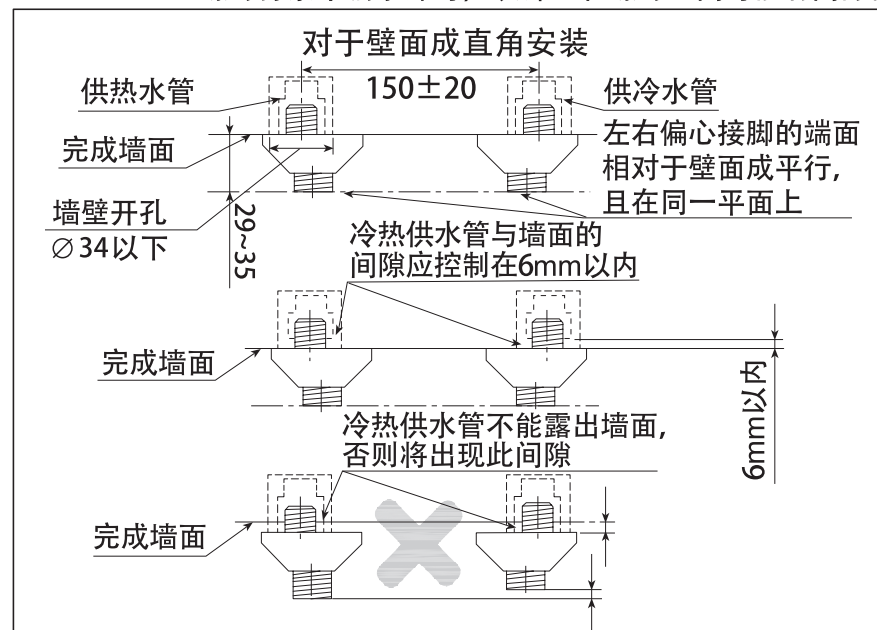


图1：偏心接脚的安装

安装完成图

TBW11470C 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴(带固定花洒)

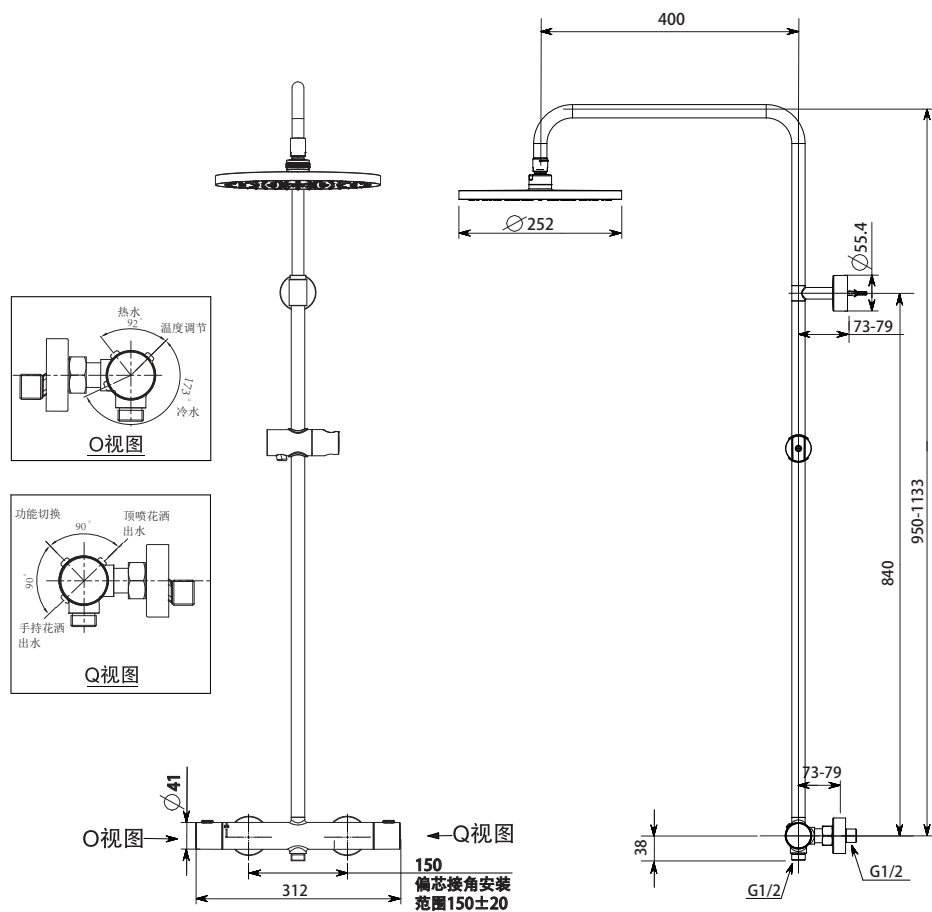


注：尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸；

供水管中心与完成地面之间的高度尺寸建议为900mm~1200mm，
客户可根据使用者的身高以及天棚高度自行决定。

安装完成图

TBW11440C 双柄恒温淋浴（浴缸）明装普通水压水嘴(带固定花洒)

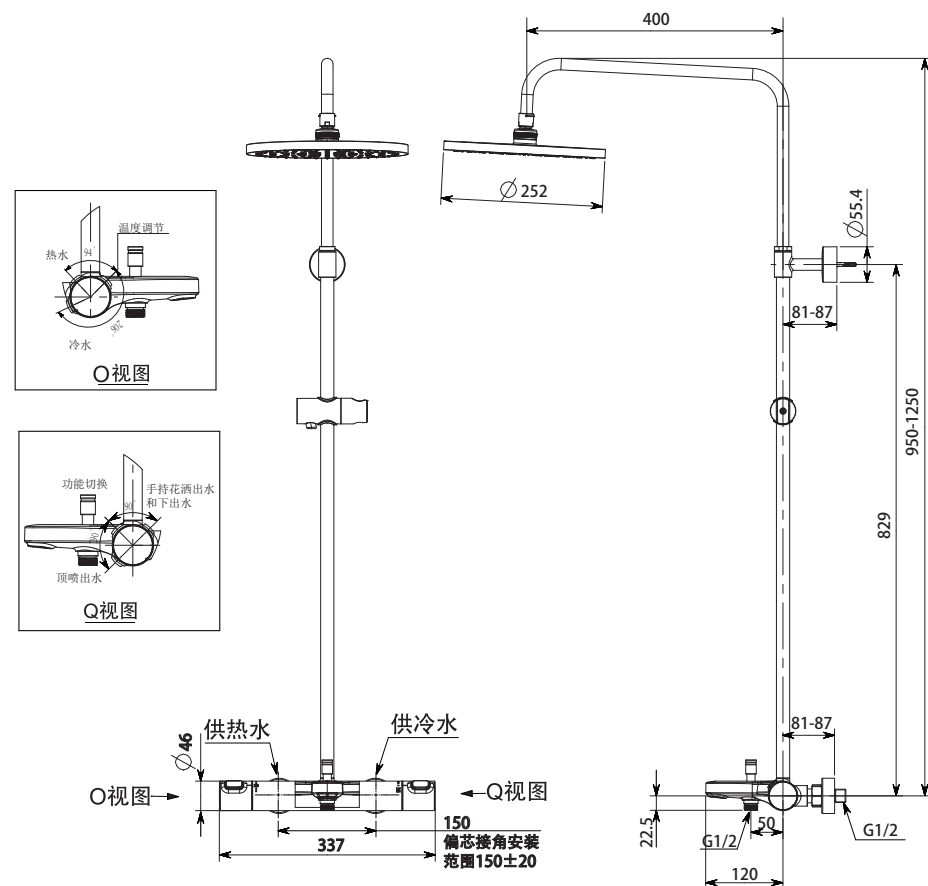


注：尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸；

供水管中心与完成地面之间的高度尺寸建议为900mm~1200mm，
客户可根据使用者的身高以及天棚高度自行决定。

安装完成图

TBW11450C 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴(带固定花洒)

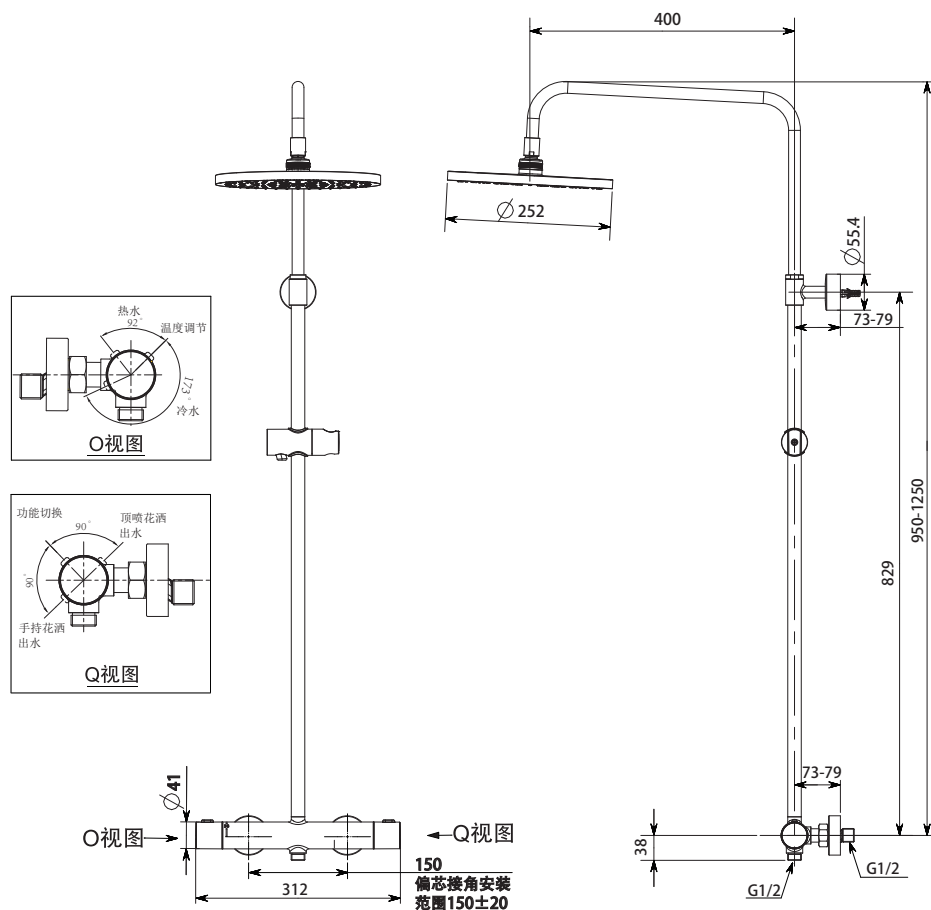


注：尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸；

供水管中心与完成地面之间的高度尺寸建议为900mm~1200mm, 客户可根据使用者的身高以及天棚高度自行决定。

安装完成图

TBW11460C 双柄恒温淋浴（浴缸）明装普通水压水嘴(带固定花洒)

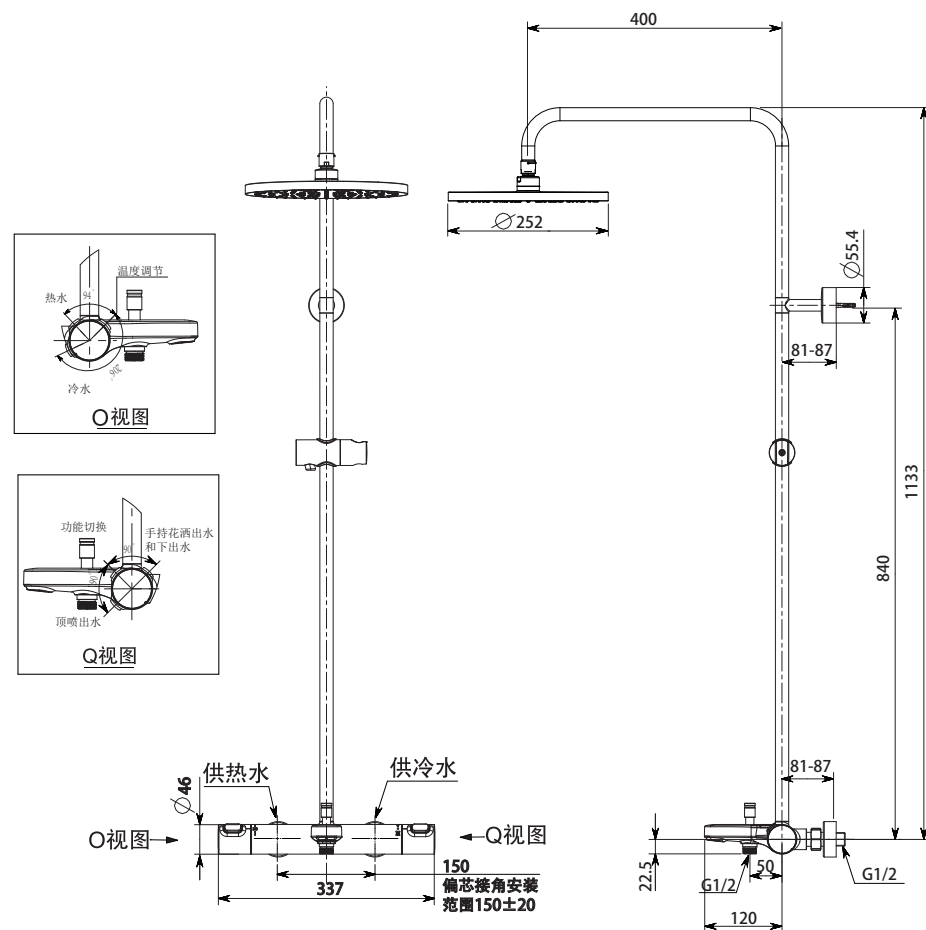

注：尺寸单位为mm；（ ）内尺寸为参考尺寸；

供水管中心与完成地面之间的高度尺寸建议为900mm~1200mm, 客户可根据使用者的身高以及天棚高度自行决定。