

USWN900BS(电解除菌水技术)



节水技术



纳米抗污釉面技术



便器自动冲洗技术




电解除菌水技术

产品特点

- 感应器与小便器一体化设计，塑造更加现代时尚的公共空间。
- 低使用高度设计，满足更多人群的需求。
- 搭载除菌水可抑制小便器存水弯污垢的附着。
- 2小时自动冲水可抑制小便器排水横管内的尿石附着。
- 采用智洁技术，超越纳米尺度的超平滑表面，不给污垢以容纳的空隙，污垢难以黏附，清洁更为轻松。不必使用过多的水和清洁剂。
- 感应型冲洗，全程无接触，安全、卫生。
- 间隔排水管冲洗结合间隔除菌水冲洗，使用维护更省心。
- 控制部位于产品顶部，维护方便。
- 冲水量：0.5L。

USWN900B/USWN900BE/USWN900BS 壁挂式节水型自动感应小便器

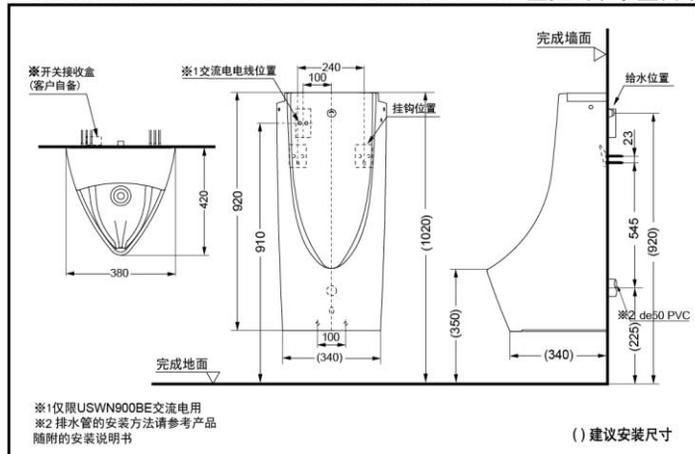

* TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

产品规格

- 产品尺寸：380*420*920mm
 进水要求：0.07MPa(动压) ~ 0.75MPa(静压)
 名义用水量：0.5L
 水效等级：1级
 电源：220V(50Hz)
 进水方式：后进水
 感知距离：距离感应窗前650mm
 以内
 安装方式：壁挂式