



节水
技术



纳米
抗污
釉面
技术



便器自
动冲洗
技术



※
电解水除
菌技术


※电解水除菌技术仅搭载于USWN902BS

产品特点

- 感应器与小便器一体化设计，塑造更加现代时尚的公共空间。
- 搭载除菌水可抑制小便器存水弯污垢的附着。
- 2小时自动冲水可抑制小便器排水横管内的尿石附着。
- 采用智洁技术，超越纳米尺度的超平滑表面，不给污垢以容纳的空隙，污垢难以黏附，清洁更为轻松。不必使用过多的水和清洁剂。
- 感应型冲洗，全程无接触，安全卫生。
- 间隔排水管冲洗结合间隔除菌水冲洗，使用维护更省心。
- 控制部位于产品顶部，维护方便。

产品规格

USWN902B/USWN902BE/USWN902BS 壁挂式节水型自动感应小便器

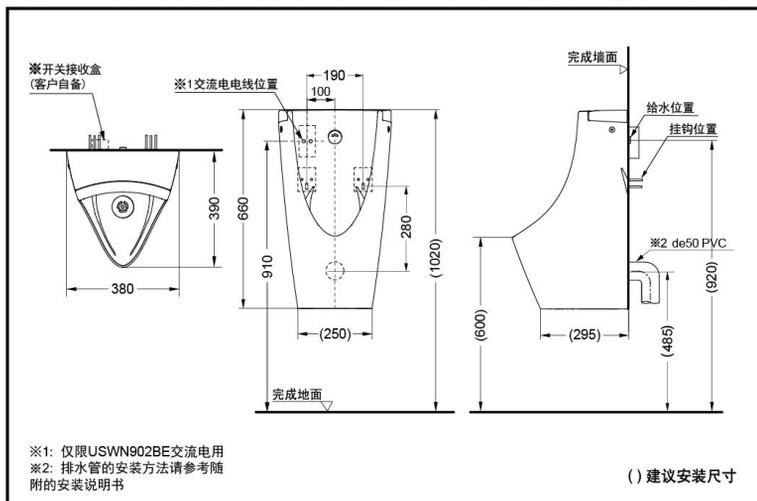

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

产品尺寸: 390x380x660mm

名义用水量: 0.5L

冲洗水量: 0.5L

水效等级: 1级

进水方式: 后进水

安装方式: 壁挂式

进水要求:

0.07MPa(动压) ~ 0.75MPa(静压)

电源: 220V(50Hz)

感知距离: 距离感应窗前650mm
以内