



水嘴气泡吐水技术




节水技术



水力发电技术

※仅搭配TLE03501B机能部时


TLE22001C1+TLE01501B
TLE22001C2+TLE04501B
TLE22001C3+TLE03501B 自动感应水嘴+控制部(单冷)

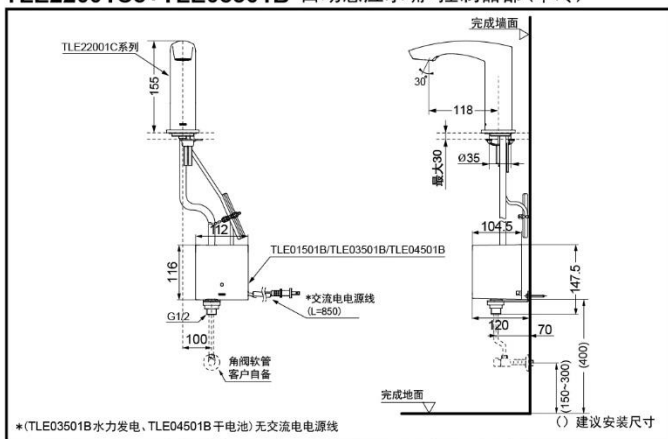

*(TLE03501B水力发电, TLE04501B干电池) 无交流电源线

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时, 恕不另行通知。

TLE22001C1+TLE01501B+TLE05701B
TLE22001C2+TLE04501B+TLE05701B
TLE22001C3+TLE03501B+TLE05701B 自动感应水嘴+控制部(恒温)

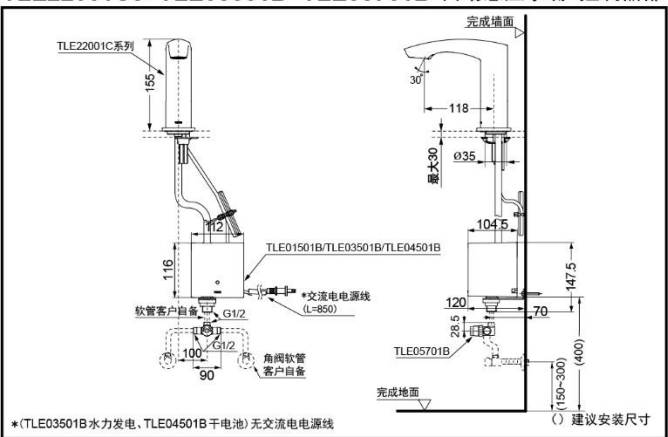

*(TLE03501B水力发电, TLE04501B干电池) 无交流电源线

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时, 恕不另行通知。

TLE22001C1
TLE22001C2
TLE22001C3

产品特点

- 外形与同系列的GM系列统一。
- 优美的造型, 尽显高贵品质。
- 安装简单, 使用方便。
- 独特的水嘴气泡吐水技术, 出水流畅, 水流劲中带柔。节水的同时, 更带来舒适体验。

产品规格

进水要求: 0.05Mpa (流动)
~0.75Mpa (静止)
水效等级: 1级
排水配件: 未配置
使用环境温度: 1~55°C
感知距离: 250mm内可感知

其它

产品系列: GM系列

推荐搭配:

水嘴机能部:

TLE01501B(交流电型)

TLE04501B(干电池型)

TLE03501B(水力发电型)

恒温阀: TLE05701B