

TLE24001C1  
TLE24001C2  
TLE24001C3



水嘴柔和  
出水技术




节水技术



水力发电  
技术

※仅搭配TLE03501B机能部时


TLE24001C1+TLE01501B  
TLE24001C2+TLE04501B  
TLE24001C3+TLE03501B 自动感应水嘴+控制部(单冷)

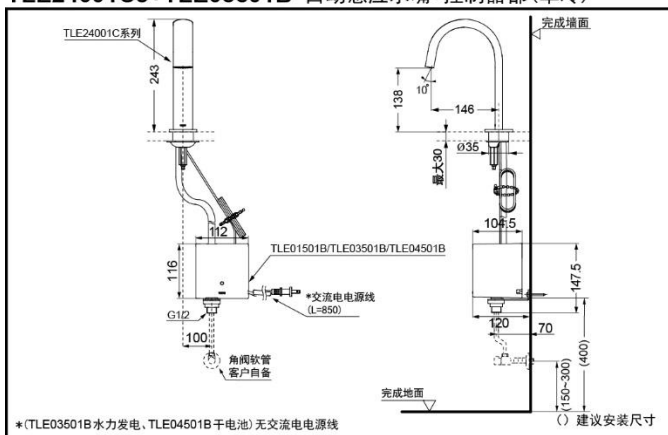

\*(TLE03501B水力发电、TLE04501B干电池)无交流电电源线

\*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

TLE24001C1+TLE01501B+TLE05701B  
TLE24001C2+TLE04501B+TLE05701B  
TLE24001C3+TLE03501B+TLE05701B 自动感应水嘴+控制部(恒温)

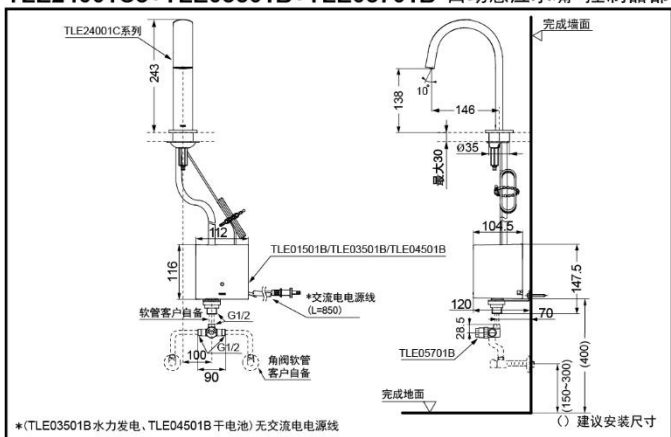

\*(TLE03501B水力发电、TLE04501B干电池)无交流电电源线

\*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

### 产品特点

- 外形美观，大方。
- 优美的造型，尽显高贵品质。
- 安装简单，使用方便。
- 独特的水嘴柔和出水技术，水流均匀完整且呈现透明感，1.3L水量在节水的同时，实现柔和的触感。

### 产品规格

进水要求: 0.05Mpa (流动)  
~0.75Mpa (静止)  
水效等级: 1级  
排水配件: 未配置  
使用环境温度: 1~55°C  
感知距离: 250mm内可感知

### 其它

#### 推荐搭配:

水嘴机能部:  
TLE01501B(交流电型)  
TLE04501B(干电池型)  
TLE03501B(水力发电型)  
恒温阀: TLE05701B