



水嘴柔和
出水技术



节水技术




水力发电
技术

※仅搭配TLE03501B机能部时

TLE24003C1+TLE01501B

TLE24003C2+TLE04501B

TLE24003C3+TLE03501B 自动感应水嘴+控制部(单冷)

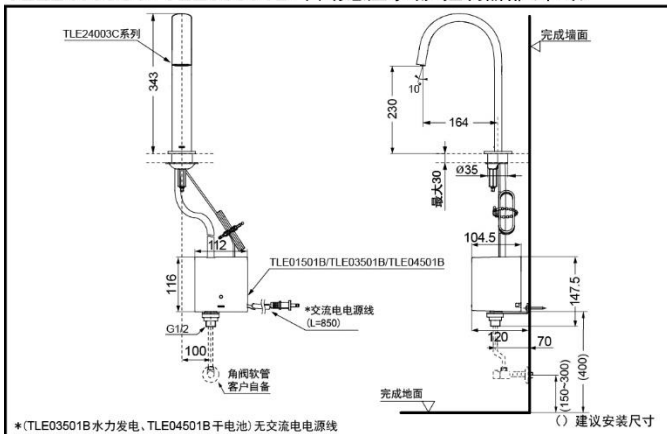


*(TLE03501B水力发电, TLE04501B干电池) 无交流电源

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时, 恕不另行通知。

TLE24003C1+TLE01501B+TLE05701B

TLE24003C2+TLE04501B+TLE05701B

TLE24003C3+TLE03501B+TLE05701B 自动感应水嘴+控制部(恒温)

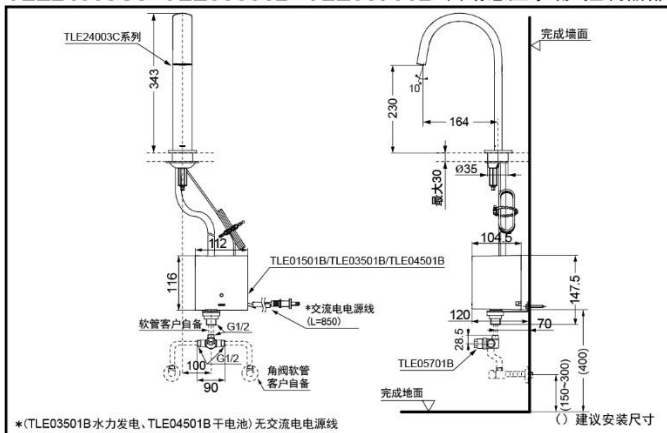

*(TLE03501B水力发电, TLE04501B干电池) 无交流电源

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时, 恕不另行通知。

TLE24003C1
TLE24003C2
TLE24003C3

产品特点

- 外形美观, 大方。
- 优美的造型, 尽显高贵品质。
- 安装简单, 使用方便。
- 独特的水嘴柔和出水技术, 水流均匀完整且呈现透明感, 1.3L水量在节水的同时, 实现柔和的触感。

产品规格

进水要求: 0.05Mpa (流动)
~0.75Mpa (静止)

水效等级: 1级

排水配件: 未配置

使用环境温度: 1~55°C

感知距离: 250mm内可感知

其它

推荐搭配:

水嘴机能部:

TLE01501B(交流电型)

TLE04501B(干电池型)

TLE03501B(水力发电型)

恒温阀: TLE05701B