

TLE25002C1
TLE25002C2
TLE25002C3



水嘴气泡
吐水技术



节水技术




水力发电
技术

※仅搭配TLE03501B机能部时

TLE25002C1+TLE01501B

TLE25002C2+TLE04501B


TLE25002C3+TLE03501B 自动感应水嘴+控制部(单冷)

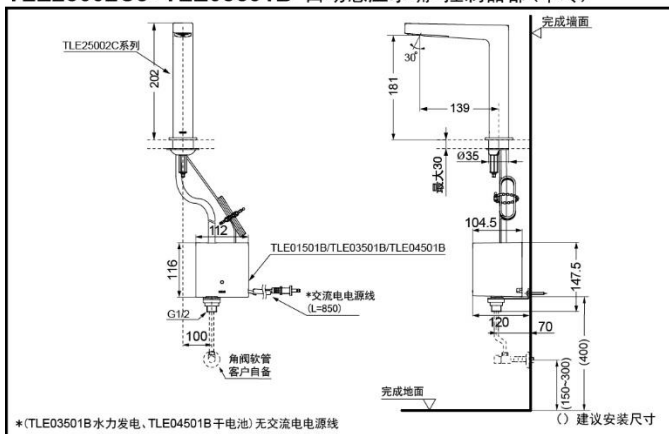

TLE25002C1+TLE01501B+TLE05701B

TLE25002C2+TLE04501B+TLE05701B

TLE25002C3+TLE03501B+TLE05701B 自动感应水嘴+控制部(恒温)

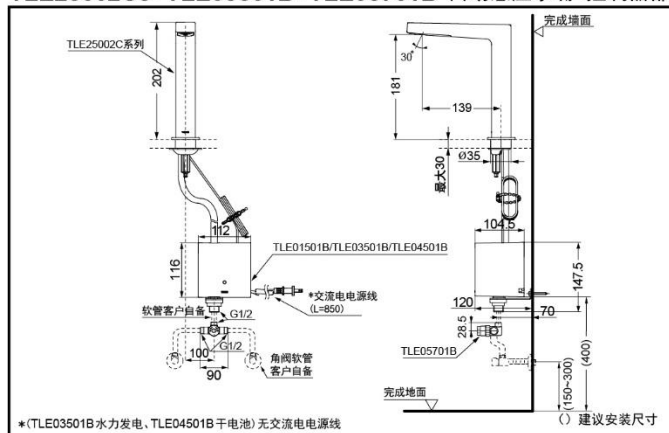

产品特点

- 外形美观,大方。
- 优美的造型,尽显高贵品质。
- 安装简单,使用方便。
- 独特的水嘴气泡吐水技术,出水流畅,水流劲中带柔。1.3L水量在节水的同时,更带来舒适体验。

产品规格

进水要求: 0.05Mpa (流动)
~0.75Mpa (静止)

水效等级: 1级

排水配件: 未配置

使用环境温度: 1~55°C

感知距离: 250mm内可感知

其它

推荐搭配:

水嘴机能部:

TLE01501B(交流电型)

TLE04501B(干电池型)

TLE03501B(水力发电型)

恒温阀: TLE05701B