



软管及支架另购



动能水珠
淋浴技术



节水技术

产品特点

- 外形美观大方，尽显简约风格。
- 安装简单，使用方便。
- 丰富多彩的颜色和多样的工艺，装点精心设计的空间。

产品规格

进水要求：

动压0.05Mpa ~0.5Mpa

推荐：0.12 ~0.5Mpa(动压)


产品净重：400g

水效等级：2级

其他

产品系列：G系列

TBW02016C3/TBW02016C2 手持式花洒(浴室淋浴用)(G系列)

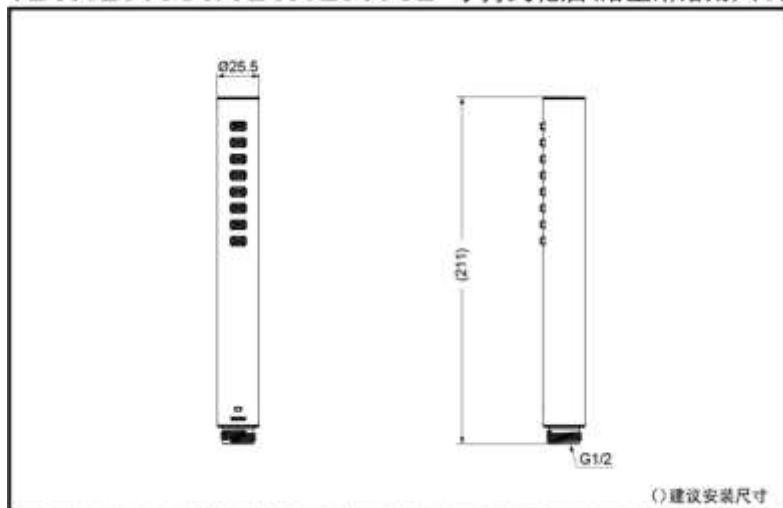

• TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

东陶(中国)有限公司 www.toto.com.cn