

TBV11130C/TBN11DC0C



三路出水

※需同时购买TBN11DC0C埋入部



智能恒温
技术

产品特点

- 外形美观大方。
- 平直造型，尽显简约风格。
- 安装简单，操作灵活。
- 特设大型切换按钮，提升易用性。
- 旋钮表面精心设计防滑纹路，实现美学设计与实用功能的完美平衡。


产品规格

进水要求：

0.05Mpa(动压) ~1.0Mpa(静压)



TBV11130C+TBN11DC0C 双柄恒温淋浴暗装普通水压水嘴

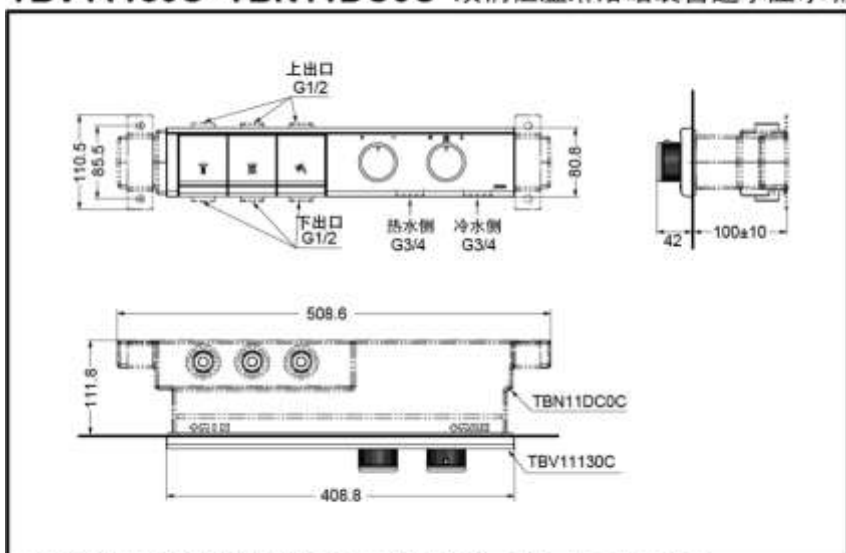

其他

产品系列：G系列

推荐搭配：

顶置花洒

TBW15CB0C/TBN01002C

手持花洒TBW15CE0C

滑动支架TBW160V0C

吐水口TBG10001B

• TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

东陶(中国)有限公司 www.toto.com.cn