



动能水珠
淋浴技术



节水技术

※仅TBW02017C1
TBW02017C2

产品特点

- 外形美观，大方。
- 优美的曲线，尽显高贵品质。
- 安装简单，使用方便。

产品规格

水效等级：3级

TBW02017C
TBW02017C#BN
TBW02017C#PFG
TBW02017C#PBR
TBW02017CA#MBL

进水要求：

0.05MPa(动压)~0.75MPa(动压)
推荐：0.12-0.5MPa(动压)

水效等级：2级

TBW02017C1
TBW02017C1#BN
TBW02017C1#PFG
TBW02017C1#PBR
TBW02017C1#MBL

进水要求：

0.08MPa(动压)~0.5MPa(动压)
推荐：0.12-0.5MPa(动压)

水效等级：1级

TBW02017C2

进水要求：

0.15MPa(动压)~0.5MPa(动压)
推荐：0.25-0.5MPa(动压)


其它

产品系列：G系列

推荐搭配：G系列花洒淋浴柱



TBW02017C/CA/C1/C2 壁挂式手持花洒 (G系列)

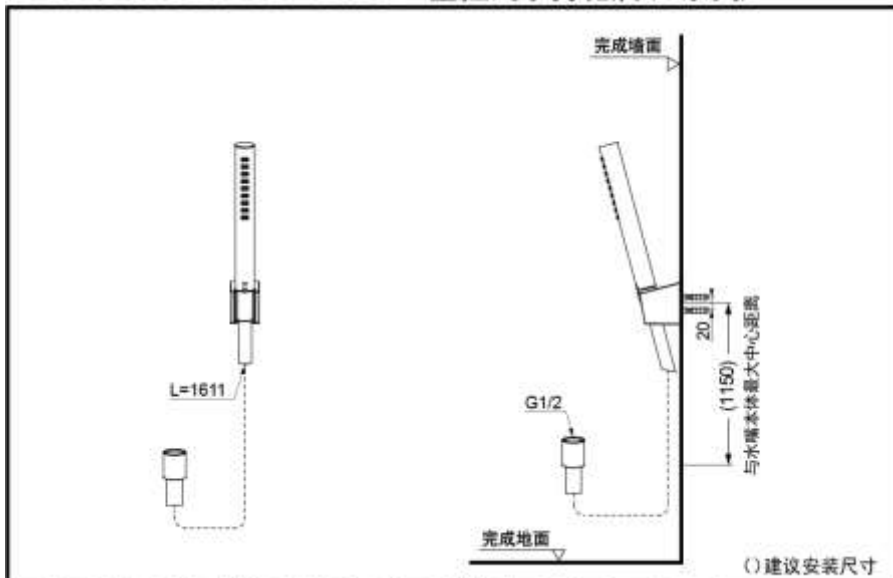

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。