



### 产品特点

- 外形美观，大方。
- 优美的曲线，尽显高贵品质。
- 安装简单，使用方便。

### 五种出水模式



节水技术

※仅TBW03001C

### 产品规格

水效等级：3级

TBW03001B

进水要求：

0.05MPa(动压)~0.75MPa(动压)  
推荐：0.12-0.5MPa(动压)


水效等级：2级

TBW03001C

进水要求：

0.06MPa(动压)~0.5MPa(动压)  
推荐：0.12-0.5MPa(动压)

### TBW03001B/TBW03001C 埋墙式花洒 (L系列)

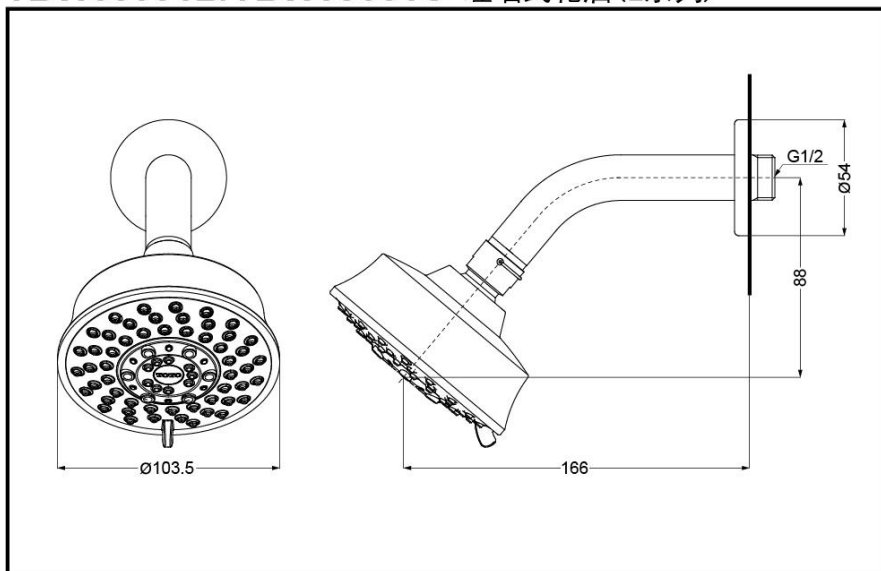

### 其它

产品系列：L系列

推荐搭配：L系列花洒组合

\*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。